


Tehnicki list

FireBox T250 sa utičnim zaptivkama, za prenos podataka,
4x32

Broj artikla: 7205772



Priključna kutija za data tehnologiju sa mekim uvodnicama. Upareni broj keramičkih terminala otpornih na visoke temperature pogodnih za prenos podataka. Zaštitni vod označen zelenom i žutom bojom. Pričvršćivanje pomoću lako dostupnih spoljnih elemenata. Odobreno za kablovske sisteme sa održavanjem električne funkcije prema DIN 4102 deo 12 sa klasama E30, E60 i E90. Keramički terminali su ispitani prema DIN EN 60998-2-1:2004.

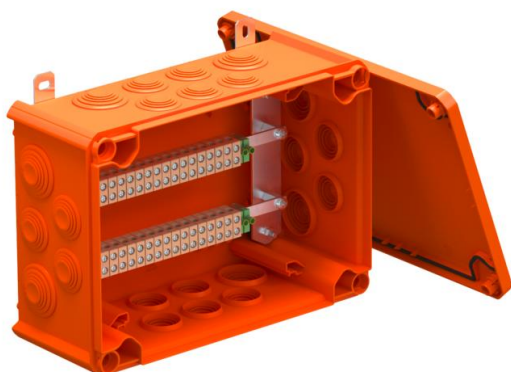

Uključujući 2 x MMSplus P 6x35 anker.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	7205772
Tip	T350ED 4x32AD
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	za održanje funkcionalnosti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	285x201x120
Boja	pastelno narandžasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	158,251 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

FireBox T250 sa utičnim zaptivkama, za prenos podataka,
4x32

Broj artikla: 7205772



Dimenzije

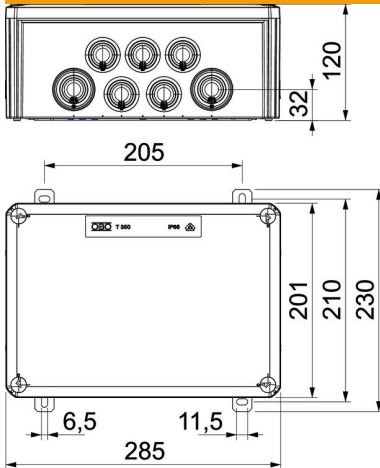

Dužina	285 mm
Širina	201 mm
Visina	120 mm
Dimenzija B	201 mm
Dimenzija H	120 mm
Dimenzija L	285 mm
Dimenzija L1	205 mm
Dimenzija L2	230 mm

Tehnički podaci

Serijski	ne
Broj uvoda	10
Broj klema	36
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Opremanje	Klema
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	16 x M328 x M40
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	E 90
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	267x182x110 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Nominalni prečnik maks.	4 mm ²
Nominalni prečnik min.	0,5 mm ²
Nominalni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP66
Otporno na vremenske prilike	ne