

# Tehnicki list

## Razvodne kutije za kablove T 100, zatvorena

Broj artikla: 2007255



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102



**PP** polipropilen

### Matični podaci

Broj artikla	2007255
Tip	T 100 OE
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	zatvorena, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	150x116x67
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Razvodne kutije za kablove T 100, zatvorena


Broj artikla: 2007255



### Dimenzije

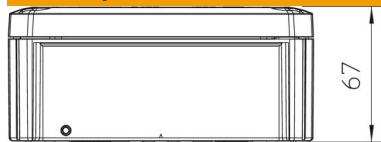

Dužina	150 mm
Širina	116 mm
Visina	67 mm

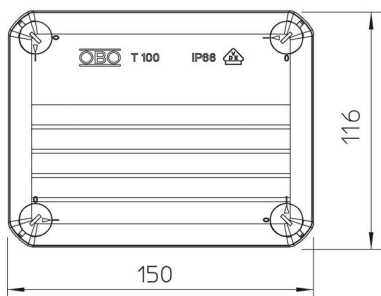

### Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	136x102x57 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	10 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C

# Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 100, zatvorena

Broj artikla: 2007255



## Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | ne