


Tehnicki list

FireBox T160E sa unutrašnjim pričvršćivanjem

Broj artikla: 7205528

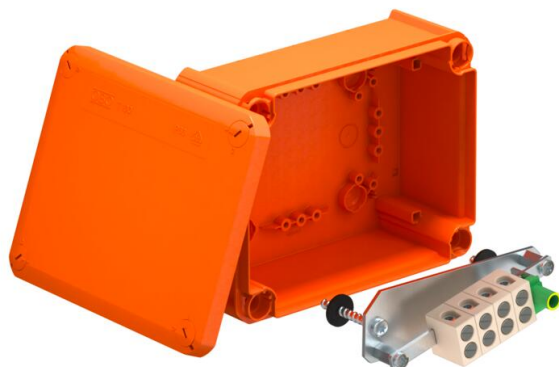

Razvodna kutija za kablove bez halogena, dozvoljena za električno održavanje funkcionalnosti prema DIN 4102 deo 12. Klasa održavanja funkcionalnosti E30 do E90
Sa već montiranom priključnom jedinicom od specijalne keramike otporne na visoke temperature i obeleženom klemom zaštitnog voda. Isporuka sa vatrootpornim anker vijcima za pričvršćivanje bez tiplova.

Nominalni prečnici kablova: 16 mm². Maksimalno 2 kruta bakarna provodnika 4 mm² po mestu za kleme (skinuti zaštitu za žice).

Visoka vrsta zaštite IP65, klasa otpornosti na udare IK07.

Detalji o tipovima i proizvođačima kablova mogu se pronaći u opštem građevinskom ispitnom sertifikatu Instituta za ispitivanje materijala MPA NRW, Erwitte.

Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom
Unutrašnje dimenzije: m176x135x67m
Broj mesta za kleme sa zaštitnom klemom
Unutrašnje dimenzije: 176x135x67 mm

E30 E60 E90 IP 66

PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	7205528
Tip	T 160 E 16-5
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	za održanje funkcionalnosti
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	pastelno narandžasta; RAL 2003
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	53,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

FireBox T160E sa unutrašnjim pričvršćivanjem

Broj artikla: 7205528



Dimenzije

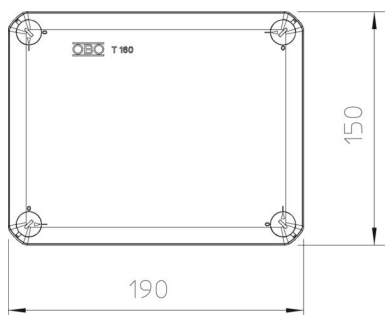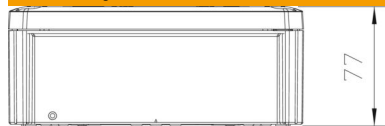

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

Tehnički podaci

Serijski	ne
Broj uvoda	0
Broj klem	5
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon U_i	690 V
Opremanje	Klema
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	ne
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti bez halogena	E 90 da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Nominalni prečnik min.	16 mm ²
Nominalni napon	660 V
Mogućnost plombiranja	ne
Otporno na udarce	ne
Vrsta zaštite	IP65
Otporno na vremenske prilike	ne