


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac

Broj artikla: 2007754

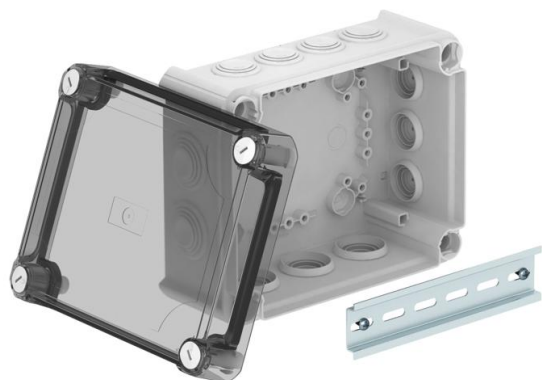

Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući profilnu šesir šinu.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.

Unutrašnje dimenzije: 176x135x84 mm



PP/PC Polipropilen / polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2007754
Tip	T 160 HD TR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	povišeni providni poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x94
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	34,18 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac

Broj artikla: 2007754



Dimenzije

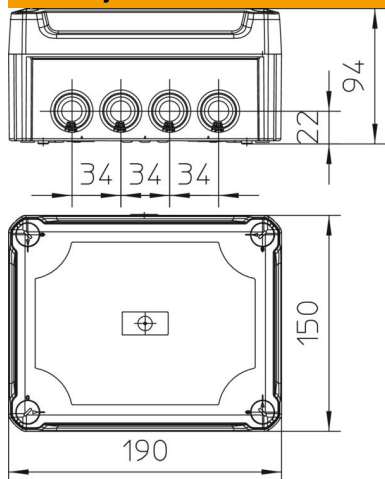

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	94 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	12
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	ostalo
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7xM255xM32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x84 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T160, sa gumenim uvodnicama,
transparentan viši poklopac
Broj artikla: 2007754



Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | da