

Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zaptivni element, sa klemama

Broj artikla: 2007440



Razvodne kutije za kablove sa steznom lajsnom, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.

Stezna šina i montažna šina nisu montirane



PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	2007440
Tip	T 160 KL
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa klemama i otvorima
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	64,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zaptivni element, sa klemama

Broj artikla: 2007440



Dimenzije

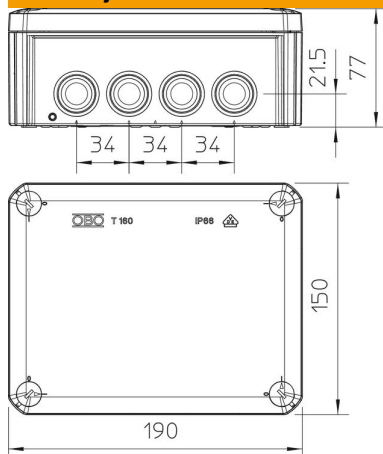

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	12
Broj klema	5
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	Klema
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7 x M255 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	16 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C

Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zaptivni element, sa klemama

Broj artikla: 2007440



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne