

Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zatvorena

Broj artikla: 2007271



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	2007271
Tip	T 160 OE
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	zatvorena, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x77
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	30 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zatvorena

Broj artikla: 2007271



Dimenzije

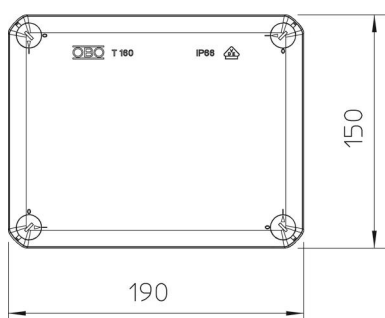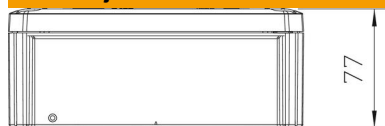

Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	77 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda_	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x67 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	16 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C

Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 160, zatvorena

Broj artikla: 2007271



Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | ne