


# Tehnicki list

## Razvodna kutija T160, zatvorena, providni povišeni poklopac

Broj artikla: 2007774

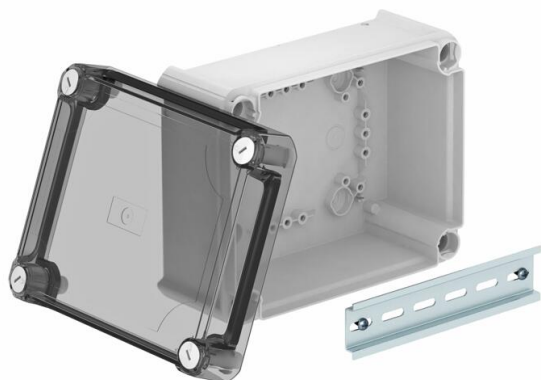

Razvodne kutije za kablove zatvorene, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupačkog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući profilnu šesir šinu.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK04 prema DIN EN 50102

Unutrašnje dimenzije: 176x135x84 mm



**PP/PC** Polipropilen / polikarbonat

### Matični podaci

Broj artikla	2007774
Tip	T 160 OE HD TR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	povišeni providni poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	190x150x94
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	33,92 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list

Razvodna kutija T160, zatvorena, providni povišeni poklopac


Broj artikla: 2007774



## Dimenzije



Dužina	190 mm
Širina	150 mm
Visina	94 mm

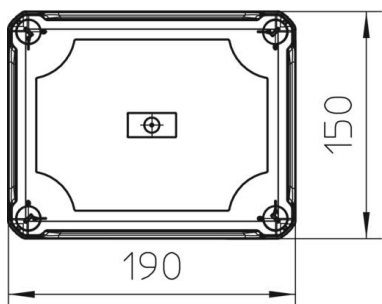

## Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda_	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	176x135x84 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C

# Tehnicki list

Razvodna kutija T160, zatvorena, providni povišeni poklo-  
pac

Broj artikla: 2007774



## Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da