

# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007657



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.



**PP/GF** Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

### Matični podaci

Broj artikla	2007657
Tip	T 250 RO-LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	sa 16 otvora i crvenim pokl.
Proizvođač	OBO
Dimenzija	240x190x95
Boja	sivo / crveno
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

## Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007657



### Dimenzije

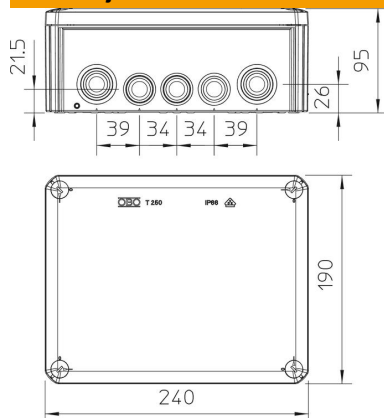

Dužina	240 mm
Širina	190 mm
Visina	95 mm

### Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	16
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	9 x M257 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	da da
Unutrašnje dimenzije	225x173x86 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	25 mm <sup>2</sup>
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne

# Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007657

