

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007554



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Pravougli oblik sa zaptivnim elementima sa strane i otvorima u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	2007554
Tip	T 250 RW
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 16 otvora, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	240x190x95
Boja	čisto bela; RAL 9010
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	50 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007554



Dimenzije

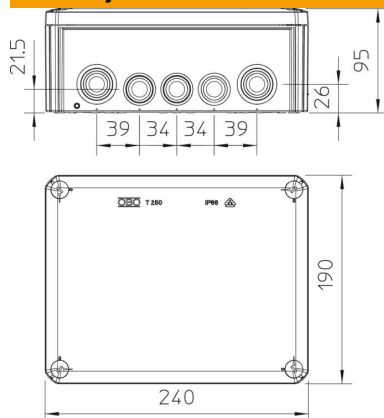

Dužina	240 mm
Širina	190 mm
Visina	95 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	16
Vrsta uvoda_	Utična zaptivka
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	Stepenasta opna, može da se seče
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	9 x M257 x M32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	da da
Unutrašnje dimenzije	225x173x86 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	25 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T 250, utična zaptivka

Broj artikla: 2007554

