

Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 350, zatvorene

Broj artikla: 2007303



Razvodne kutije za kablove zatvorene, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK05 prema DIN EN 50102.



PP/GF Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	2007303
Tip	T 350 OE
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	zatvorena, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	285x201x120
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen, ojačan staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	58,8 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Razvodne kutije za kablove T 350, zatvorene

Broj artikla: 2007303



Dimenzije

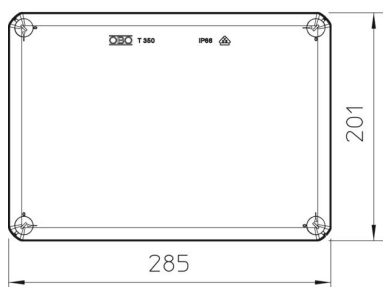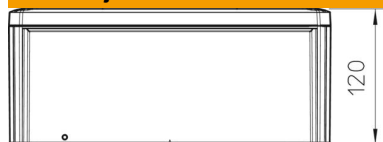

Dužina	285 mm
Širina	201 mm
Visina	120 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 750°C
Oblik	pravougaono
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	267x182x110 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	35 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP66
Stepen zaštite IK-kod	IK05
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	ne