

Tehnicki list

Razvodna kutija T350, zatvorena, providni povišeni poklopac

Broj artikla: 2007778



Razvodne kutije za kablove zatvorene, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Pravougaoni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu, montaža na montažne limove i navoj u podnom delu. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Proizvedeno od materijala bez halogena.

Sa profilnom šinom.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK05 prema DIN EN 50102.

Unutrašnje dimenzije: 267x182x127 mm



PP/PC Polipropilen / polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2007778
Tip	T 350 OE HD TR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	povišeni providni poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	285x201x139
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	68,66 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija T350, zatvorena, providni povišeni poklopac

Broj artikla: 2007778



Dimenzije

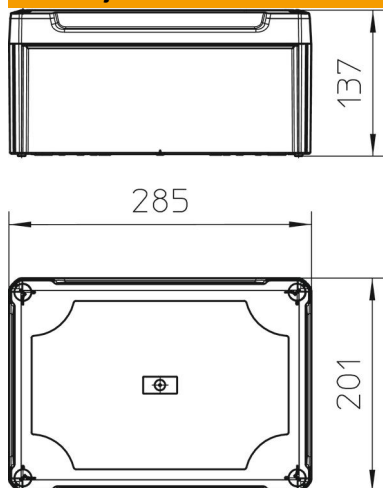

Dužina	285 mm
Širina	201 mm
Visina	137 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda_	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	providno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 750°C
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	pravougaono
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	da
Sa zaštitom	267x182x127 mm
Sa poklopcem	ne
Način montaže	da
Nominalni prečnik min.	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	35 mm ²
Mogućnost plombiranja	500 V
Vrsta zaštite	da
Stepen zaštite IK-kod	IP66
Temperaturna oblast primene maks.	IK05
Temperaturna oblast primene min.	60 °C
	-5 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T350, zatvorena, providni povišeni poklo-
pac

Broj artikla: 2007778



Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | da