

Tehnicki list

Razvodna kutija T40 sa gumenom uvodnicom

Broj artikla: 2007900



Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Kvadratni oblik sa otvorima sa strane i u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Sa fiksno povezanim steznim poklopcem. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Razvodne kutije za kablove, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorima. Kvadratni oblik sa otvorima sa strane i u podnom delu koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Sa fiksno povezanim steznim poklopcem. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog. Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2007900
Tip	T 40 M20
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	with M20 entries
Proizvođač	OBO
Dimenzija	90x90x52
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	6,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija T40 sa gumenom uvodnicom



Broj artikla: 2007900

Dimenzije

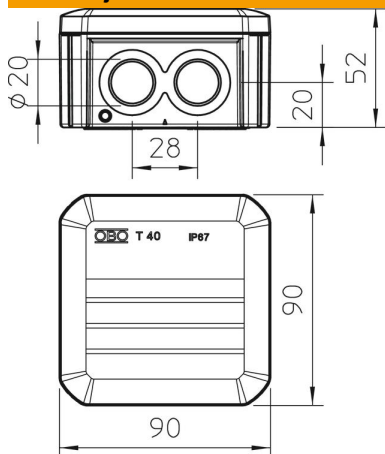

Dužina	90 mm
Širina	90 mm
Visina	52 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda_	Utične zaptivke
Vrsta uvoda	Navojnica
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	7 x Ø20
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	77x77x46 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	4 mm ²
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plombiranja	da
Vrsta zaštite	IP67
Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija T40 sa gumenom uvodnicom

Broj artikla: 2007900



Tehnički podaci

Otporno na vremenske prilike | ne