


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T60, zatvorena, transparentan viši poklopac
Broj artikla: 2007770

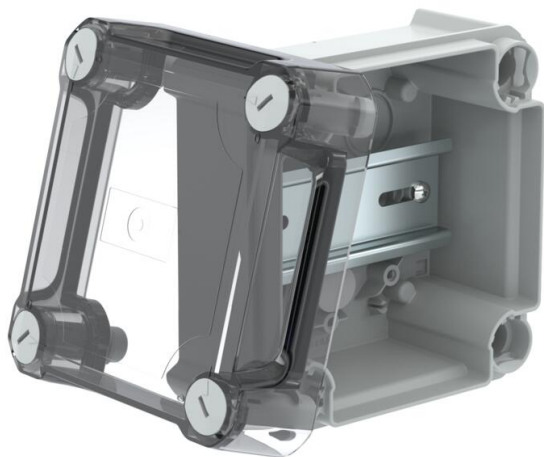

Razvodne kutije za kablove zatvorene, za povezivanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i zaštićenim otvorenim prostorijama. Kvadratni oblik bez uvodnica. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu i montažu na montažne limove. Uz mogućnost za unutrašnje pričvršćivanje i montažu preko ugaonog kupastog elementa. Visoki poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući profilnu šesir šinu.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udarce IK07 prema DIN EN 50102.

Unutrašnje dimenzije: 100x100x63 mm



PP/PC Polipropilen / polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2007770
Tip	T 60 OE HD TR
Oznaka 1	Razvodna kutija, bez halogena
Oznaka 2	povišeni providni poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	114x114x76
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polipropilen / polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	16,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T60, zatvorena, transparentan
viši poklopac

Broj artikla: 2007770



Dimenzije

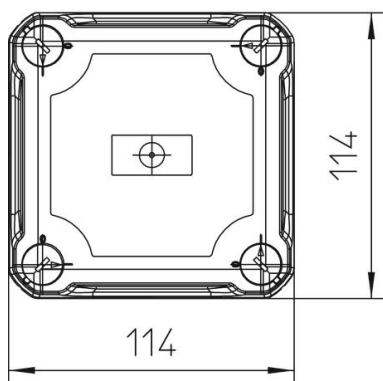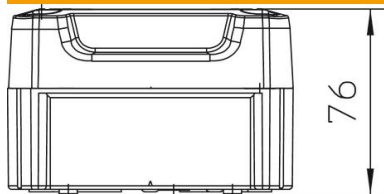

Dužina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	74 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Vrsta uvoda_	nema
Vrsta uvoda	Kabl
Vrsta uvoda u kućište	bez
Referentni izolacioni napon Ui	500 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	da
Uvodi	nema
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	ne
Unutrašnje dimenzije	100x100x63 mm
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	500 V
Mogućnost plomiranja	da
Vrsta zaštite	IP66

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove T60, zatvorena, transparentan
viši poklopac

Broj artikla: 2007770



Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK07
Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da