


Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu s BS priključnicom, mjed
Broj artikla: 7368309



Kvadratna podna kutija za upotrebu u sistemima koji se održavaju na suvo i podovima sa košuljicom u zatvorenom prostoru. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 75 mm, opseg nivelisanja je + 30 mm. Okvir i poklopac od mesinga vidljivi u podnoj oblozi. Poklopac sa ukrasnom pločom. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. Uključena BS utičnica je uključena u isporuku.

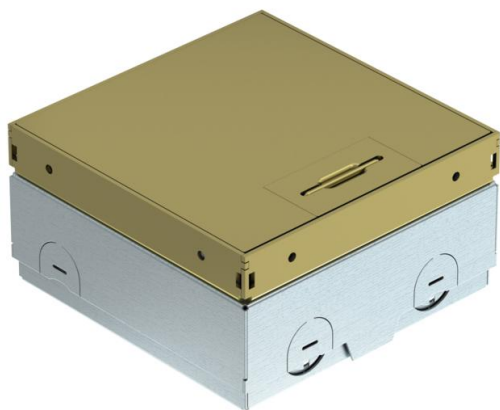

CuZn
37 mesing

Matični podaci


Broj artikla	7368309
Tip	UDHOME-ONE M BS
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa BS utičnicom, ukr.poklopac
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x75
Materijal	Mesing
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	202 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list


Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu s BS priključnicom, mjed
Broj artikla: 7368309



Dimenzije

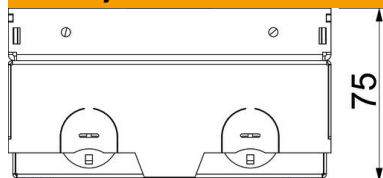

Dužina	140 mm
Širina	140 mm
Visina	75 mm

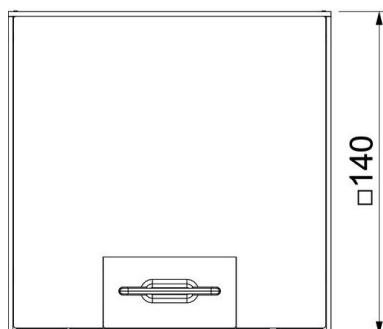

Tehnički podaci

Broj utičnica prema britanskom standardu	1
Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Opremanje	1-struka BS-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	suvo
Varijanta poklopca	Dekoratívna ploča
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Oblast primene u korišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Oblast primene u nekorišćenom stanju	6.101.1 suvo održavanje poda
Visina poda maks.	105 mm
Visina poda min.	75 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Nosač uređaja za montažu kutija za uređaje	ne
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40

Tehnicki list

Podna kutija UDHOME-ONE, bez upuštenja za podnu oblogu s BS priključnicom, mjed
Broj artikla: 7368309



Tehnički podaci

Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N
Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka