


# Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa tubusom, 2-struka VDE,  
nerđajući čelik  
Broj artikla: 7368409



Četvrtasta podna kutija za upotrebu u mokro održanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Izlaz kablova preko tubusa sa podešavanjem visine. Ugradno kućište sa obeleženim uvodnim otvorima za cevi (M20/M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, opseg nivelacije + 25 mm. Nosivost od 15 kN je zagarantovana samo kada se ne koristi. U opsegu isporuke nalazi se i dvostruka sigurnosna utičnica. I do dve modularne utičnice za prenos podataka (keystones) mogu da se ugrade sa opcionim montažnim nosačima.

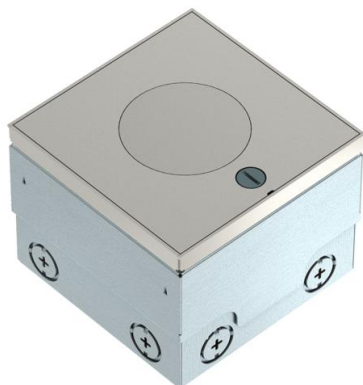

**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

**KGT** sačmareno

## Matični podaci


Broj artikla	7368409
Tip	UDHOME2 VT2 V
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa tubusom, 2x VDE šuko
Proizvođač	OBO
Dimenzija	140x140x110
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Površina	sačmareno
Standard za površinu	
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	297 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list


Podna utičnica UDHOME2, sa tubusom, 2-struka VDE,  
nerđajući čelik  
Broj artikla: 7368409



## Dimenzije

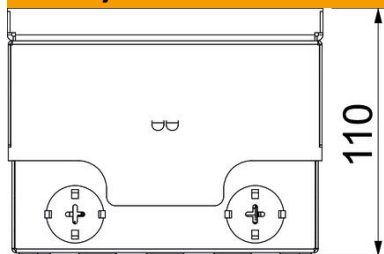

Dužina	140 mm
Širina	140 mm

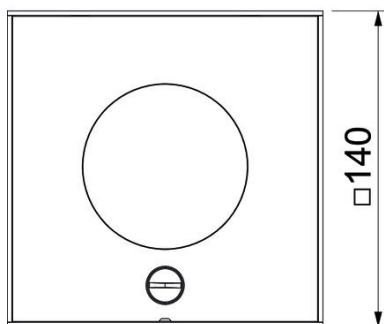

## Tehnički podaci

Broj kutija za uređaje	1
Varijanta	kvadratno
Varijanta izlaza za provodnik	Upusni tubus
Opremanje	2-struka VDE-utičnica
Zaštitni ram za podnu oblogu	ne
Održavanje poda	mokro
Varijanta poklopca	Dekorativna ploča
Visina poda maks.	135 mm
Visina poda min.	110 mm
Pogoduje za ugradnju u duple podove	ne
Pogoduje za ugradnju u ošupljene podove	da
Pogoduje za mokro održavanje	da
Pogoduje za podni kanal	ne
Dužina spoljne dimenzije	140 mm
Dužina ugradne dimenzije	140 mm
Sa izrezom za podnu oblogu	ne
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP45
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Vertikalno opterećenje, velika površina	do 15.000 N

# Tehnicki list

Podna utičnica UDHOME2, sa tubusom, 2-struka VDE,  
nerđajući čelik

Broj artikla: 7368409



## Tehnički podaci

Vertikalno opterećenje, mala površina	do 3.000 N
Mehanizam otvaranja	Obrtna brava