

# Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME4, sa montažnim nosačem I4, proizvoljno opremanje, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7427074



Četvrtasta podna kutija za četiri dodatka italijanskog standarda, za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kućište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Udubljenje za podnu oblogu u poklopcu 15 mm. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, raspon do + 30 mm.

Montažni nosač je uključen u obim isporuke.

U podnoj oblozi vidljive površine od oplemenjenog čelika.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

## Matični podaci


Broj artikla	7427074
Tip	UDHOME4 2V I4
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	za 4 instalacijska uređaja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	198x198x110
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	364 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list


Podna ugradna jedinica UDHOME4, sa montažnim nosačem I4, proizvoljno opremanje, nerđajući čelik  
Broj artikla: 7427074



## Dimenzije

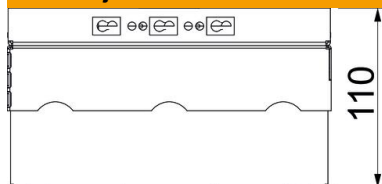

Dužina	202 mm
Širina	202 mm

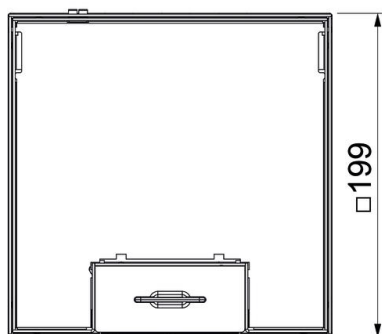

## Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Visina betonske košuljice maks.	130 mm
Visina betonske košuljice min.	110 mm
Visina poda maks.	140 mm
Visina poda min.	110 mm
Dužina spoljne dimenzije	199 mm
Dužina ugradne dimenzije	202 mm
Nivelaciona oblast maks.	140 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm