

Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME9, sa montažnim nosačima I14, nerđajući čelik
Broj artikla: 7427076



Četvrtasta podna kutija za 14 dodataka italijanskog dizajna, za upotrebu u suvo održavanim šupljim podovima i podovima od košuljica u zatvorenom. Kucište za instalaciju sa perforiranim otvorima za cevi (M25). Gornji deo može se podesiti do gornje ivice podne obloge pomoću 4 nosača za izravnavanje. Udubljenje za podnu oblogu u poklopcu 15 mm. Minimalna dubina ugradnje je 110 mm, raspon do + 30 mm.

Montažni nosač je uključen u obim isporuke.

U podnoj oblozi vidljive površine od oplemenjenog čelika.



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući 1.4301

Matični podaci

Broj artikla	7427076
Tip	UDHOME9 2V I14
Oznaka 1	Ugrad.jedinica komp.
Oznaka 2	za 14 instalacijska uređaja
Proizvođač	OBO
Dimenzija	242x242x110
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	544 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

Podna ugradna jedinica UDHOME9, sa montažnim nosačima I14, nerđajući čelik

Broj artikla: 7427076



Dimenzije

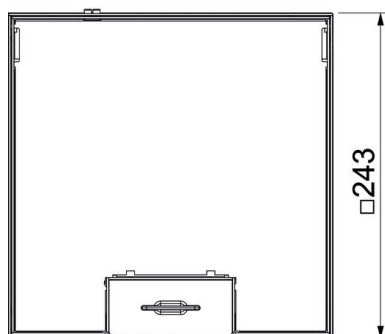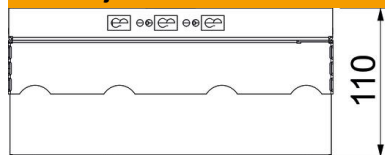

Dužina	246 mm
Širina	246 mm

Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Visina betonske košuljice maks.	130 mm
Visina betonske košuljice min.	110 mm
Visina poda maks.	140 mm
Visina poda min.	110 mm
Dužina spoljne dimenzije	243 mm
Dužina ugradne dimenzije	246 mm
Nivelaciona oblast maks.	140 mm
Nivelaciona oblast min.	110 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK10
Mehanizam otvaranja	Lučna ručka
Debljina podne obloge	15 mm