


# Tehnicki list

## Kompletno rešenje za kutiju uređaja GES9

Broj artikla: 7427420

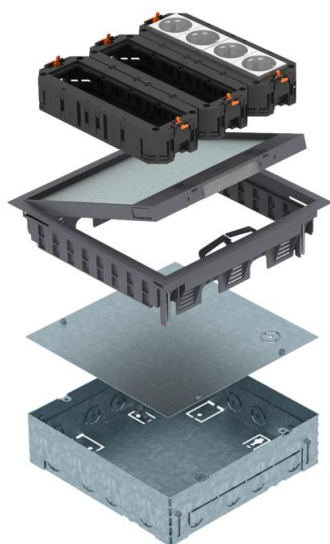

Kvadratna podna kutija za dvanaest Modula 45, za upotrebu u suvo održavanim podovima u zatvorenom, sastoji se od kućišta za, kutije GES9-2, 3 UT univerzalne dozne i dve 2-struke utičnice 33 °, u beloj boji. Ugradno kućište sa obeleženim otvorima za uvođenje cevi za provodnike (M25), podesivo na gornju ivicu košuljice. Ugradno kućište se isporučuje zatvoreno maskirnim poklopcem. Kutija za uređaje može posle radova na košuljici da se stavi u nastali montažni otvor. Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu kutije za uređaje 3, 5, 8 ili 10 mm.

Minimalna dubina ugradnje je 73 mm, opseg nivelacije + 30 mm.



PA poliamid

### Matični podaci

Broj artikla	7427420
Tip	UDHOME GES9 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa kućištem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	264x264x73mm
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	357,5 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

# Tehnicki list

## Kompletno rešenje za kutiju uređaja GES9


Broj artikla: 7427420



### Dimenzije



Dužina	247 mm
Širina	247 mm

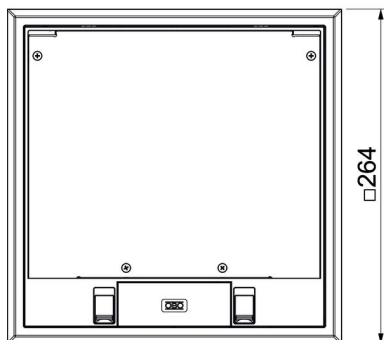

### Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Mogućnost ugradnje zaptivke	ne
Visina betonske košuljice maks.	100 mm
Visina betonske košuljice min.	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm