

Kvadratna instalaciona jedinica sa izvodom za kabl za upotrebu u suvo održavanim podovima u zatvorenom, sastoji se od kućišta i GES4-2 (boja <% AID: 79: Vrednost: RAM1;%>) sa dva univerzalna nosača. Ugradno kućište sa obeleženim otvorima za uvođenje cevi za provodnike (M25), podesivo na gornju ivicu košuljice. Ugradno kućište se isporučuje zatvoreno maskirnim poklopcem. Kutija za uređaje može posle radova na košuljici da se stavi u nastali montažni otvor. Kružni žleb podne obloge u preklopnom poklopcu kutije za uređaje 3, 5, 8 ili 10 mm.

Minimalna dubina ugradnje je 72 mm, uključujući podnu oblogu, opseg nivelacije + 30 mm.

Može se ugraditi i do 6 pojedinačnih Modul 45® uređaja.



PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	7427460
Tip	UD GES4-2 7011
Oznaka 1	Podna kutija
Oznaka 2	sa kućištem
Proizvođač	OBO
Dimenzija	222x222x140
Boja	čelično siva; RAL 7011
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	290 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

Kompletno rešenje za kutiju uređaja GES4

Broj artikla: 7427460




Dimenzije



70

Dužina	205 mm
Širina	205 mm

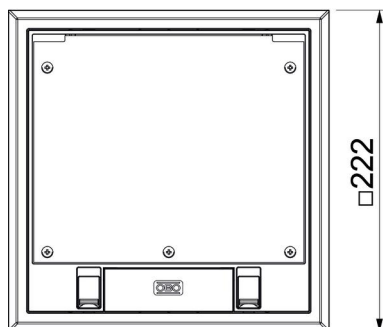

222

Tehnički podaci

Varijanta izlaza za provodnik	Okretni izlaz za kabal
Visina betonske košuljice maks.	100 mm
Visina betonske košuljice min.	80 mm
Vrsta zaštite (IP) u korišćenom stanju	IP20
Vrsta zaštite (IP) u nekorišćenom stanju	IP40
Stepen zaštite IK-kod	IK08
Tip ugradnog sistema	UT3
Mehanizam otvaranja	Uskočni klizač
Debljina podne obloge	5 mm