

Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 66, dodatni prostor za klemu

Broj artikla: 2003726



Uzidna kutija za elektroniku, sa dodatnim prostorom za klemu, za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 66 mm.

- sa 4 spojiva priključna nosača sa bajonet priključkom
- 6 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
- 8 uvodnika do Ø 20 mm
- 6 uvodnika do Ø 14 mm
- 2 uvodnika do Ø 20 mm u dnu
- Pregrada za različite napone, sa otvorima za probijanje
- 4 x 3 rupe za vijke

Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003726
Tip	UE 66
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa vijcima
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60xH66x148
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	6,15 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

UP uzidna kutija za elektroniku 66, dodatni prostor za klemu

Broj artikla: 2003726



Dimenzije

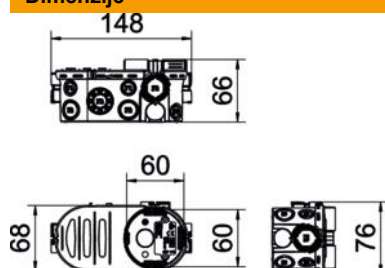

Dužina	148 mm
Širina	76 mm
Visina	66 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	22
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Kutija za elektroniku
Pričvršćivanje uređaja	Vijci
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	ovalno
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	6
Maks. Prečnik provodnika	2,5 mm ²
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	10
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V