

Tehnicki list

UP uzidna kutija

Broj artikla: 2003732



Uzidna kutija za polaganje pojedinačnog kabla. Ovalni oblik, za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 35 mm.

- 2 uvodnika do Ø 20 mm
- 1 kombinovani uvodnik Ø 10 i 20 mm
- 1 uvodnik u dnu do Ø 20 mm



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003732
Tip	UG 30-WA-D
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	sa poklopcem
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø2x35mm, H35
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	1,15 kg
Jedinica težine	kg/100 pari



Tehnicki list

UP uzidna kutija

Broj artikla: 2003732



Dimenzije

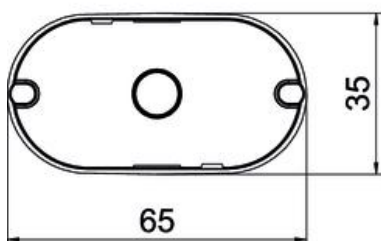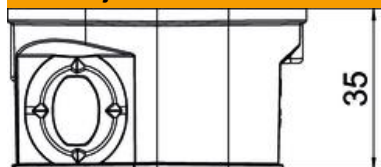

Dužina	65 mm
Širina	35 mm
Visina	35 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	4
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	ostalo
Model	Zidna kutija
Poklopac	bela
Pričvršćivanje poklopca	uklopno
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	ostalo
za prečnik cevi	20 mm
bez halogena	da
Maks. Prečnik provodnika	2,5 mm ²
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	ne
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	4
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V