

Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, dvostruka verzija

Broj artikla: 2003722



Dvostruka uzidna kutija za uređaje za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 46 mm.

- Obostrano spojivi priključni nosači sa bajonet priključkom
 - 4 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
 - 6 uvodnika do Ø 20 mm
 - 2 uvodnika u dnu, do Ø 20 mm
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

Matični podaci

Broj artikla	2003722
Tip	UG 46-DV
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	dvostruka izvedba
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	2x Ø60xH46mm
Boja	duboko crna / plavo siva
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	3,72 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, dvostruka verzija

Broj artikla: 2003722



Dimenzije

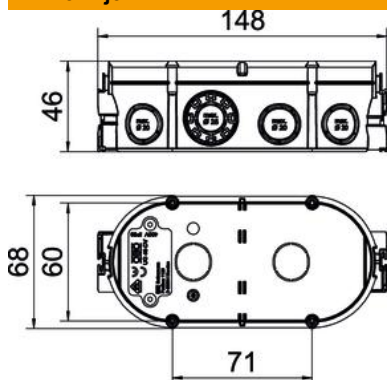

Dužina	148 mm
Širina	68 mm
Visina	46 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	12
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Dvostruko
Model	Dozne
Pričvršćivanje uređaja	Vijci ili proširive kandže
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane samogasiv	da
Oblik	ovalno
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	4
Sa vijcima	ne
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	8
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V