

# Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, sa zavrtnjima za uređaj

Broj artikla: 2003701



Uzidna kutija za uređaje za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 46 mm.

- 4 x 3 rupe za vijke
  - 2 unapred montirana zavrtnja za uređaj
  - Obostrano spojivi priključni nosači sa bajonet priključkom
  - 6 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
  - 1 uvodnik u dnu, do Ø 20 mm
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP polipropilen

## Matični podaci

Broj artikla	2003701
Tip	UG 46-GS
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa vijcima
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H46mm
Boja	duboko crna
Materijal	Polipropilen
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,05 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 46, sa zavrtnjima za uređaj

Broj artikla: 2003701



## Dimenzije

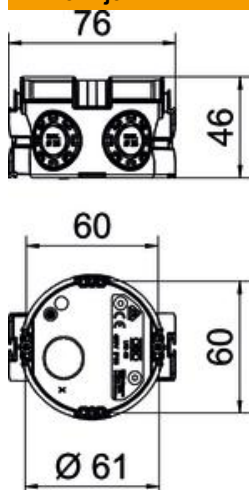

Visina	46 mm
--------	-------

## Tehnički podaci

Broj uvoda	7
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Otvor za probijanje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Dozne
Pričvršćivanje uređaja	Vijci ili proširive kandže
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane samogasiv	da
Oblik za prečnik cevi bez halogena	okruglo 20/25 mm da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	6
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominalni prečnik min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	1
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V