

Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 66, sa zavrtnjima za uređaj, hermetična
Broj artikla: 2003709



Uzidna kutija za uređaje sa hermetičkim membranskim uvodnicima za upotrebu u zidovima sa dubinom ugradnje od najmanje 66 mm.

- 4 x 3 rupe za vijke
 - 2 unapred montirana zavrtnja za uređaj
 - Obostrano spojivi priključni nosači sa bajonet priključkom
 - 4 kombinovana uvodnika za cevi Ø 20 i 25 mm
 - 2 uvodnika do Ø 20 mm
 - 6 uvodnika do Ø 12 mm
 - 2 uvodnika u dnu, do Ø 12 mm
- Ispitano prema DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 i DIN 49073-1.



PP/TPE Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Matični podaci


Broj artikla	2003709
Tip	UG 66-GS-L
Oznaka 1	UP Podmalterska dozna
Oznaka 2	Bez halogena, sa vijcima, herm.
Isporučivo od	01.10.2021
Proizvođač	OBO
Dimenzija	Ø60mm, H66mm
Boja	duboko crna / plavo siva
Materijal	Polipropilen / termoplastični elastometar
Najmanja prodajna jedinica	25
Jedinica količine	Komad
Težina	2,63 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Tehnicki list

UP uzidna priključna kutija za uređaje 66, sa zavrtnjima za uređaj, hermetična
Broj artikla: 2003709



Dimenzije

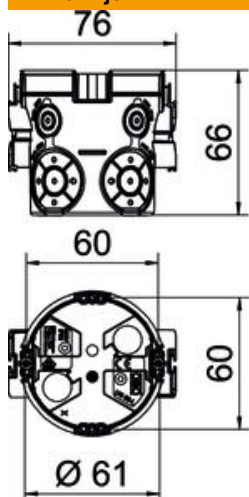

Visina	66 mm
--------	-------

Tehnički podaci

Broj uvoda	14
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Uvodna membrana
Varijanta	Pojedinačno
Model	Priključna kutija uređaja
Pričvršćivanje uređaja	Vijci ili proširive kandže
Poklopac	bez
Pričvršćivanje poklopca	Vijci
Uvod sa zadnje strane	da
samogasiv	Prema VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura testiranja 650°C
Oblik	okruglo
za prečnik cevi	20/25 mm
bez halogena	da
Kombinovani uvodi Ø 20 / 25 mm	4
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	da
Nominalni prečnik maks.	2,5 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Uvodnice za cevi Ø 20 mm	2
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP30
Hermetički	da
Nominalni napon	400 V