

Tehnicki list

Uzidna razvodna kutija 100

Broj artikla: 2003118



Ugradna priključna kutija za stezne klemne, za zidanje sa dubinom ugradnje od najmanje 45 mm. Sa poklopcem i vijcima za poklopac (15 mm). Ravna ivica poklopca, hrapava površina poklopca.

- 4 bočna kombinovana cevovoda Ø 28,5 i 21,5 mm
- 8 bočnih ulaza Ø 21,5 mm
- 8 bočnih ulaza za ravne kablove/rebraste kablove
- 4 kombinovana cevna ulaza Ø 28,5 i 21,5 mm u podu
- 8 ulaza za ravne kablove/rebraste kablove u podu



PS polistirol

Matični podaci

Broj artikla	2003118
Tip	UV 100 K
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	podmalterska, bez halogena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	100x100x45
Boja	crna
Materijal	Polistirol
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	5,836 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Uzidna razvodna kutija 100

Broj artikla: 2003118



Dimenzije

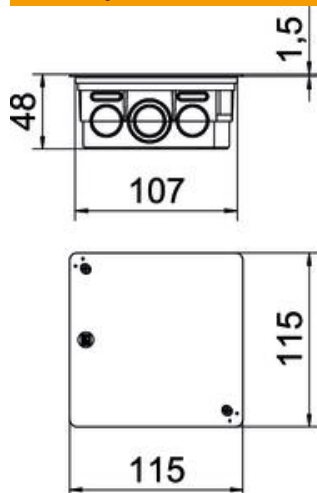

Dužina	100 mm
Širina	100 mm
Visina	45 mm
Dimenzija A	130 mm
Dimenzija B	114 mm
Dimenzija H	45 mm
Dimenzija L	107 mm

Tehnički podaci

Broj uvoda	32
Vrsta uvoda_	NYM vodovi, vodovi za prenos podataka i rebraste cevi
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Varijanta	Pojedinačno
Model	Priključna kutija/kaseta
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafljeno
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	32
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Održavanje funkcionalnosti	bez
Visina poda min.	47 mm
bez halogena	ne
Sa zaštitom	ne
S vezicom za eksere	ne
Sa vijcima	ne
Način montaže	Uzidno
Nominalni prečnik min.	6 mm ²
Mogućnost plombiranja	ne
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP20
Potpornici	bez
Hermetički	ne
Nominalni napon	400 V