


Tehnicki list

UZD250-3 za visinu betonske košuljice 115-170 mm

Broj artikla: 7410043

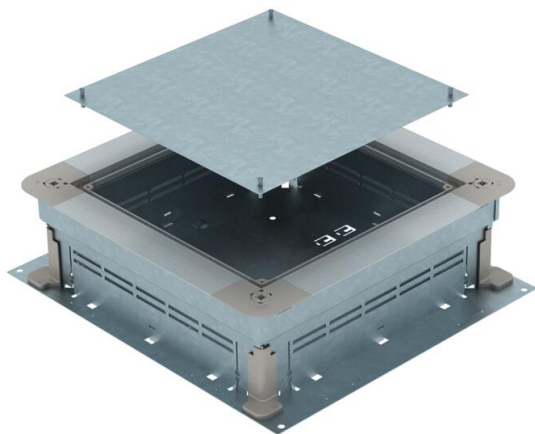

Podna vezna i razvodna kutija za podne instalacione kanale ispod betonske košuljice sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se niveliše bestepeno na visinu betonske košuljice (moguća brza nivelacija), a betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristiti i za velika opterećenja.

Bočne strane pripremljene za širine kanala 250 mm.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7410043
Oznaka 1	Podno kućište
Oznaka 2	za visinu bet. košuljice 115+
Proizvođač	OBO
Dimenzija	410x367x115
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	480 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

UZD250-3 za visinu betonske košuljice 115-170 mm

Broj artikla: 7410043



Dimenzije

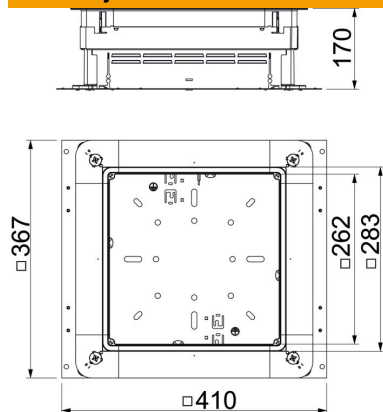

Dimenzija a	262 mm
Dimenzija A	367 mm
Dimenzija B	410 mm
Dimenzija b	283 mm

Tehnički podaci

Podna ploča	da
Može da se poravna s podom	ne
Varijanta poklopca	univerzalno
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Visina betonske košuljice maks.	170 mm
Visina betonske košuljice min.	115 mm
za priključak cevi	ne
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Pogoduje za podni kanal	ne
Instalacioni prostor maks.	16,16 dm ³
Instalacioni prostor min.	10,62 dm ³
Širina kanala maks.	250 mm
Širina kanala min.	190 mm
Visina kanala maks.	48 mm
Visina kanala min.	28 mm
Minimalna visina betonske košuljice	115
Nominalna veličina	250 mm
Nivelaciona oblast maks.	170 mm
Nivelaciona oblast min.	115 mm