


Tehnicki list

UZD350-3 za visinu betonske košuljice 115-170 mm

Broj artikla: 7410047

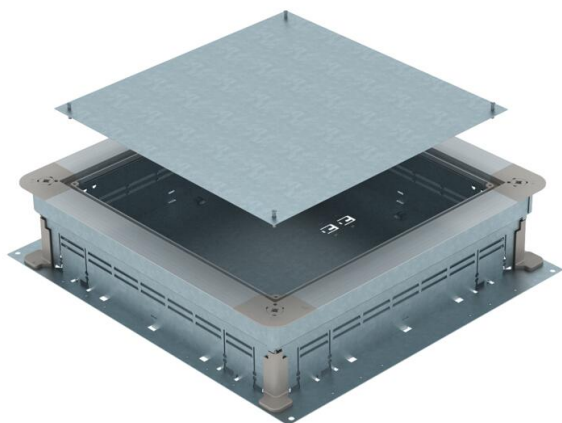

Podna vezna i razvodna kutija za podne instalacione kanale ispod betonske košuljice sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se niveliše bestepeno na visinu betonske košuljice (moguća brza nivelacija), a betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristiti i za velika opterećenja.

Bočne strane pripremljene za širine kanala 250 i 350 mm.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7410047
Oznaka 1	Podno kućište
Oznaka 2	za visinu bet. košuljice 115+
Proizvođač	OBO
Dimenzija	510x467x115
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	665 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

UZD350-3 za visinu betonske košuljice 115-170 mm

Broj artikla: 7410047



Dimenzije

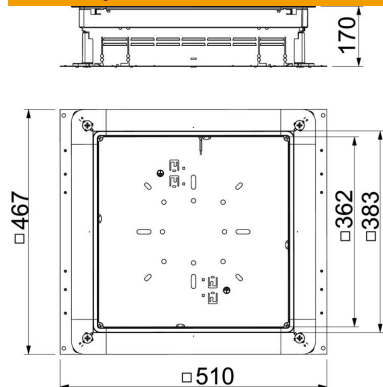

Dimenzija a	362 mm
Dimenzija A	467 mm
Dimenzija B	510 mm
Dimenzija b	383 mm

Tehnički podaci

Podna ploča	da
Varijanta poklopca	univerzalno
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Visina betonske košuljice maks.	170 mm
Visina betonske košuljice min.	115 mm
za priključak cevi	ne
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	da
Širina kanala maks.	350 mm
Širina kanala min.	190 mm
Visina kanala maks.	48 mm
Visina kanala min.	28 mm
Minimalna visina betonske košuljice	115
Nominalna veličina	350 mm
Nivelaciona oblast maks.	170 mm
Nivelaciona oblast min.	115 mm