


Tehnicki list

UZD250-3 sa uvodom za cev za visinu betonske košuljice
70-125 mm

Broj artikla: 7410031

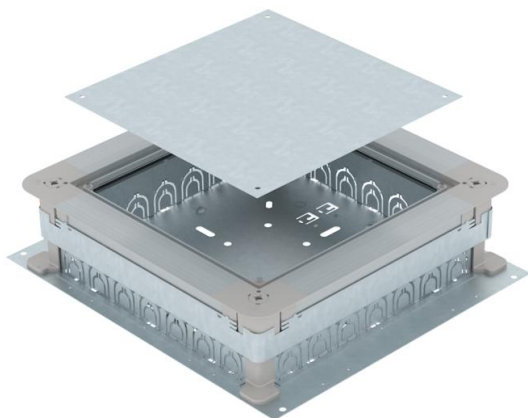

Podna vezna i razvodna kutija za po 7 instalacionih cevi po strani (M20 i M32) sa bočnim stranicama od čeličnog lima. Za montažu ugradnih jedinica u montažni poklopac (naručuje se posebno). Može da se nivelíše bestepeno na visinu betonske košuljice (moguća brza nivelacija), a betonska košuljica može da se obradi u ravni sa ivicom poda. Sa opcijom akustičkog odvajanja nakon ugradnje betonske košuljice, a uz pomoć sistemskog pribora, može da se koristit i za velika opterećenja.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	7410031
Oznaka 1	Podno kucište
Oznaka 2	za visinu bet. košuljice 70+
Proizvođač	OBO
Dimenzija	410x367x70
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	436 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

UZD250-3 sa uvodom za cev za visinu betonske košuljice
70-125 mm

Broj artikla: 7410031



Dimenzije

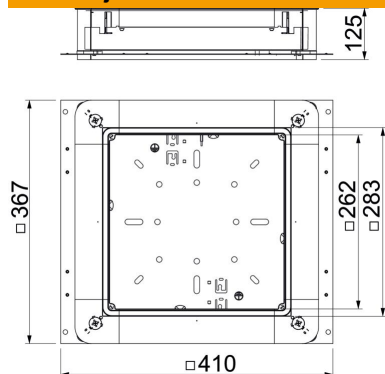

Dimenzija a	262 mm
Dimenzija A	367 mm
Dimenzija B	410 mm
Dimenzija b	283 mm

Tehnički podaci

Podna ploča	da
Može da se poravna s podom	ne
Varijanta poklopca	univerzalno
Mogućnost ugradnje zaptivke	da
Ugradni otvor za nazidnu kasetu	ne
Odvojivo	da
Visina betonske košuljice maks.	125 mm
Visina betonske košuljice min.	70 mm
za priključak cevi	da
Namenjeno za zatvorene podne kanale	ne
Namenjeno za podne kanale ispod betonske košuljice	ne
Pogoduje za podni kanal	ne
Instalacioni prostor maks.	11,63 dm ³
Instalacioni prostor min.	6,09 dm ³
Minimalna visina betonske košuljice	70
Nominalna veličina	250 mm
Nivelaciona oblast maks.	125 mm
Nivelaciona oblast min.	70 mm