

# Tehnicki list

## Kablovska uvodnica, PG-navoj, srebrno siva

Broj artikla: 2022621



Kablovska uvodnica sa PG-priklučnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, kutije za razvođenje u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C.



PA poliamid

### Matični podaci

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Broj artikla               | 2022621                |
| Tip                        | V-TEC PG11 SGR         |
| Oznaka 1                   | Kablovska uvodnica     |
| Oznaka 2                   | bez halogena           |
| Proizvođač                 | OBO                    |
| Dimenzija                  | PG11                   |
| Boja                       | srebrno siva; RAL 7001 |
| Materijal                  | Poliamid               |
| Najmanja prodajna jedinica | 50                     |
| Jedinica količine          | Komad                  |
| Težina                     | 0,89 kg                |
| Jedinica težine            | kg/100 pari            |


# Tehnicki list

Kablovska uvodnica, PG-navoj, srebrno siva

Broj artikla: 2022621



## Dimenzije

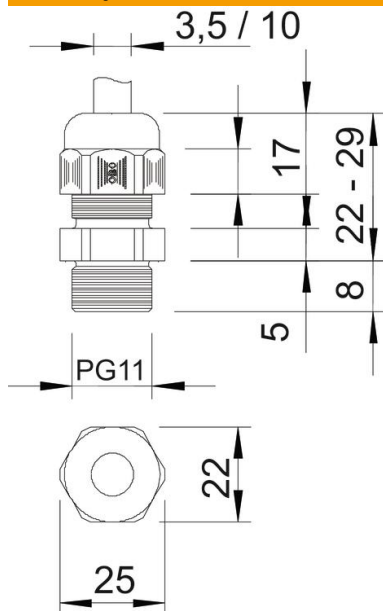

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dimenzija e       | 25 mm |
| Dimenzija L maks. | 29 mm |
| Dimenzija L min.  | 22 mm |
| Dimenzija L1      | 8 mm  |
| Dimenzija L2      | 5 mm  |
| Dimenzija L3      | 17 mm |

## Tehnički podaci

|  |                 |
|--|-----------------|
| Vrsta zaptivanja                                   | Zaptivni prsten |
| Varijanta  | pravo           |
| Zaštita od savijanja                               | ne              |
| Zaptivna oblast D maks.                            | 10 mm           |
| Zaptivna oblast D min.                             | 3,5 mm          |
| zaštićeno od eksplozije                            | ne              |
| Kablovska uvodnica za traku<br>za eksplozivne zone | ne<br>bez       |
| za eks-zone plin                                   | bez             |
| za eks-zone prašina                                | bez             |
| Navoj  | Pg 11           |
| Vrsta navoja                                       | PG              |
| Dužina navoja                                      | 8 mm            |
| Nominalna veličina navoja                          | 11              |
| Uspón navoja                                       | 1,41 mm         |
| Ojačano staklenim vlaknima<br>bez halogena         | ne<br>da        |
| Nestabilni obrtni momenat                          | 2,5 Nm          |
| Višestruka zaptivka                                | ne              |
| S kontranavrtkom                                   | ne              |
| Otporno na udarce                                  | ne              |
| širina ključa                                      | 22              |
| Vrsta zaštite                                      | IP68            |
| Šestoivično, ugaona dimenzija                      | 25 mm           |
| Deljiva navojnica                                  | ne              |
| Temperaturna oblast primene<br>maks.               | 65 °C           |

# Tehnicki list

Kabloska uvodnica, PG-navoj, srebrno siva

Broj artikla: 2022621



## Tehnički podaci

|  |        |
|--|--------|
| Temperaturna oblast primene min.                       | -20 °C |
| Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 maks. | 10 mm  |
| Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 min.  | 4,5 mm |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile                      | da     |