

Tehnicki list

Kabloska uvodnica PG-navoj crna

Broj artikla: 2024543



Kabloska uvodnica sa PG-priklučnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, kutije za razvođenje u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C.




PA poliamid

Matični podaci

Broj artikla	2024543
Tip	V-TEC PG11 SW
Oznaka 1	Kabloska uvodnica
Proizvođač	OBO
Dimenzija	PG11
Boja	crna
Materijal	Poliamid
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	0,83 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

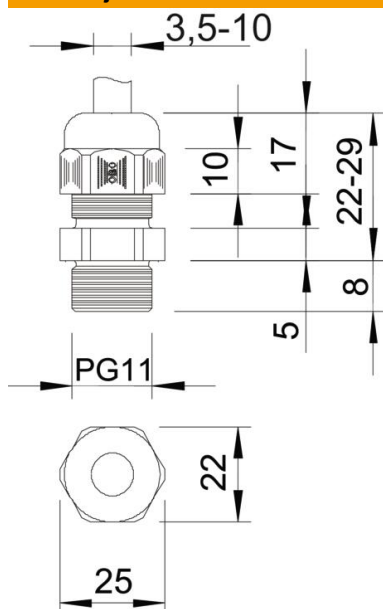

Dimenzija e	25 mm
Dimenzija L maks.	29 mm
Dimenzija L min.	22 mm
Dimenzija L1	8 mm
Dimenzija L2	5 mm
Dimenzija L3	17 mm
Dimenzija L4	10 mm

Tehnički podaci

Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
Zaptivna oblast D maks.	10 mm
Zaptivna oblast D min.	3,5 mm
zaštićeno od eksplozije	ne
Kabloska uvodnica za traku za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	Pg 11
Vrsta navoja	PG
Dužina navoja	8 mm
Ušpon navoja	1,41 mm
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	ne
Nestabilni obrtni momenat	2,5 Nm
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	ne
Otporno na udarce	ne
širina ključa	22
Vrsta zaštite	IP68
Deljiva navojnica	ne
Temperaturna oblast primene maks.	65 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C

Tehnicki list

Kabloska uvodnica PG-navoj crna

Broj artikla: 2024543



Tehnički podaci

Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 maks.	10 mm
Rasterećenje vučne sile i zaštita od uvrtanja D2 min.	4,5 mm
Mogućnost rasterećenja vučne sile	da