


Tehnicki list

Deljiva kablovska uvodnica, zatvorena zaptivka, svetlo siva

Broj artikla: 2024940

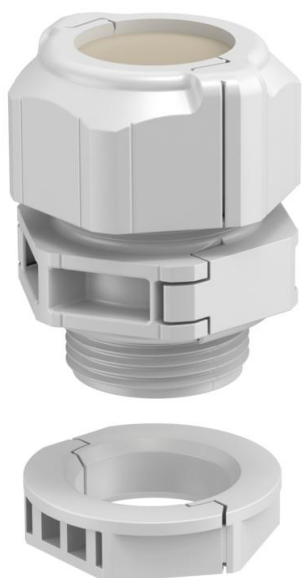

Deljiva kablovska uvodnica V-TEC TB..., kao i sve ostale V-TEC uvodnice, garantuje sigurno zaptivanje kablova. Instalacija, na primer, već pripremljenih kablova ili funkcijskih provodnika je moguća brzo i bez problema zahvaljujući mogućnosti deljenja kablovske uvodnice.

V-TEC TB je bez konkurencije su i u slučaju naknadnog opremanja postojećih instalacija, ali i kao „uvodnica za popravljanje“, jer se montira bez potrebe demontaže već pripremljenih kablova ne prekidajući proizvodne procese.

Uvodnice sa zatvorenom zaptivkom omogućavaju bušenje željenog prečnika. Idealan za bušenje rupa je alat za zaptivke, pomoću kojeg se buše odgovarajuće rupe u zaptivci. Sa tim alatom je postavljanje kablova lako i brzo. Navojni set se sastoji od međupotpornika, navrtke sa kapicom i zaptivke, podeljena kontranavrtka je takođe je deo obima isporuke.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2024940
Tip	V-TEC TB20
Oznaka 1	Kablovska uvodnica, deljiva
Oznaka 2	zatvorena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M20
Boja	svetlo sivo
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	2,236 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Deljiva kablovska uvodnica, zatvorena zaptivka, svetlo siva



Broj artikla: 2024940

Dimenzije

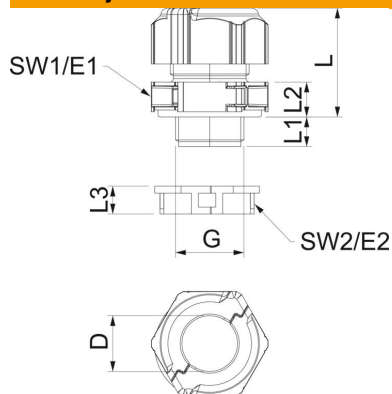

Dužina	30 mm
Širina	29 mm
Visina	40 mm
Dimenzija D	16 mm
Dimenzija e	33,5 mm
Dimenzija E1 (mm)	33,5 mm
Dimenzija E2	29 mm
Dimenzija G	M20x1,5 mm
Dimenzija L	30 mm
Dimenzija L maks.	30,5 mm
Dimenzija L min.	24,5 mm
Dimenzija L1	10 mm
Dimenzija L2	8,5 mm
Dimenzija L3	8 mm

Tehnički podaci

Broj rupa	0
Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
za eksplozivne zone	bez
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M20 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	10 mm
Nominalna veličina navoja	20
Uspun navoja	1,5 mm
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	ne da
Nestabilni obrtni momenat	2 Nm
Višestruka zaptivka	ne
S kontranavrtkom	da
Otporno na udarce	da
širina ključa	30
Veličina ključa 1	30 mm
Veličina ključa 2	27 mm
Vrsta zaštite	IP67
Deljiva navojnica	da
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne