


# Tehnicki list

Deljiva kablovska uvodnica, zatvorena zaptivka, svetlo siva

Broj artikla: 2024970

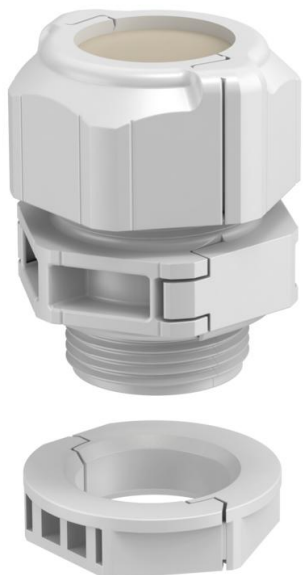

Deljiva kablovska uvodnica V-TEC TB..., kao i sve ostale V-TEC uvodnice, garantuje sigurno zaptivanje kablova. Instalacija, na primer, već pripremljenih kablova ili funkcijskih provodnika je moguća brzo i bez problema zahvaljujući mogućnosti deljenja kablovske uvodnice.

V-TEC TB je bez konkurencije su i u slučaju naknadnog opremanja postojećih instalacija, ali i kao „uvodnica za popravljanje“, jer se montira bez potrebe demontaže već pripremljenih kablova ne prekidajući proizvodne procese.

Uvodnice sa zatvorenom zaptivkom omogućavaju bušenje željenog prečnika. Idealan za bušenje rupa je alat za zaptivke, pomoću kojeg se buše odgovarajuće rupe u zaptivci. Sa tim alatom je postavljanje kablova lako i brzo. Navojni set se sastoji od međupotpornika, navrtke sa kapicom i zaptivke, podeljena kontranavrtka je takođe je deo obima isporuke.



PC polikarbonat

## Matični podaci

Broj artikla	2024970
Tip	V-TEC TB32
Oznaka 1	Kablovska uvodnica, deljiva
Oznaka 2	zatvorena
Proizvođač	OBO
Dimenzija	M32
Boja	svetlo sivo
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	5
Jedinica količine	Komad
Težina	7,756 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


# Tehnicki list

Deljiva kablovska uvodnica, zatvorena zaptivka, svetlo siva

Broj artikla: 2024970



## Dimenzije

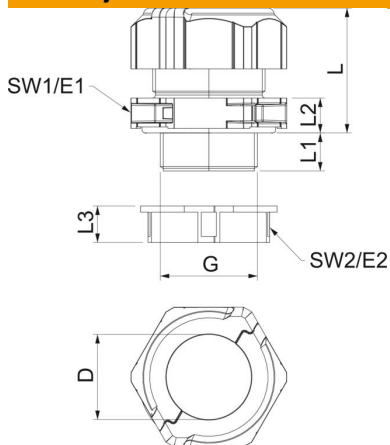

Dužina	46 mm
Širina	51,5 mm
Visina	53,5 mm
Dimenzija D	28 mm
Dimenzija e	51,5 mm
Dimenzija E1 (mm)	51,5 mm
Dimenzija E2	45 mm
Dimenzija G	M32x1,5 mm
Dimenzija L	41 mm
Dimenzija L maks.	41 mm
Dimenzija L min.	32 mm
Dimenzija L1	14 mm
Dimenzija L2	10 mm
Dimenzija L3	12 mm

## Tehnički podaci

Broj rupa	0
Vrsta zaptivanja	Zaptivni prsten
Varijanta	pravo
Zaštita od savijanja	ne
zaštićeno od eksplozije	ne
Kablovska uvodnica za traku samogasiv	ne
za eksplozivne zone	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
za eks-zone plin	bez
za eks-zone prašina	bez
Navoj	M32 x 1,5
Vrsta navoja	metrički
Dužina navoja	14 mm
Nominalna veličina navoja	32
Uspjon navoja	1,5 mm
Ojačano staklenim vlaknima	ne
bez halogena	da
Nestabilni obrtni moment	8 Nm
Višestruka zaptivka	ne
S kontrnavrtkom	da
Otporno na udarce	da
širina ključa	46
Veličina ključa 1	46 mm
Veličina ključa 2	40 mm
Vrsta zaštite	IP67
Deljiva navojnica	da
Temperaturna oblast primene maks.	80 °C
Temperaturna oblast primene min.	-20 °C
Mogućnost rasterećenja vučne sile	ne