

# Tehnicki list

## Kablovska uvodnica, metrički navoj, ekstra dužina, crna

Broj artikla: 2022991



Kablovska uvodnica sa metričkim priključnim navojem u obliku torban navike za razvodne kutije za kablove, kućišta, razvodne ormare u privatnim i industrijskim oblastima. Rasterećenje vučne sile i integrisana zaptivna guma ispitani su prema DIN EN 62444. Klasa zaštite IP68. Primenljivo na temperaturi od -20°C do +65°C.



PA poliamid

### Matični podaci

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Broj artikla               | 2022991              |
| Tip                        | V-TEC VM LL32 SW     |
| Oznaka 1                   | Kablovska uvodnica   |
| Oznaka 2                   | metrička, dugi navoj |
| Proizvođač                 | OBO                  |
| Dimenzija                  | M32                  |
| Boja                       | crna                 |
| Materijal                  | Poliamid             |
| Najmanja prodajna jedinica | 20                   |
| Jedinica količine          | Komad                |
| Težina                     | 2,2 kg               |
| Jedinica težine            | kg/100 pari          |


# Tehnicki list

Kabloska uvodnica, metrički navoj, ekstra dužina, crna

Broj artikla: 2022991



## Dimenzije

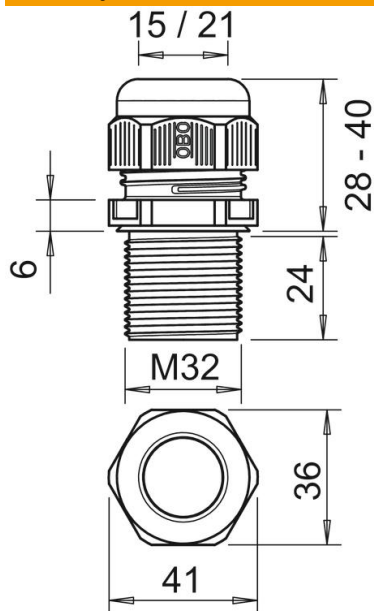

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Dimenzija e       | 41 mm |
| Dimenzija L maks. | 40 mm |
| Dimenzija L min.  | 28 mm |
| Dimenzija L1      | 24 mm |
| Dimenzija L2      | 6 mm  |

## Tehnički podaci

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Vrsta zaptivanja                     | Zaptivni prsten  |
| Varijanta                            | pravo  |
| Zaštita od savijanja                 | ne   |
| Zaptivna oblast D maks.              | 21 mm  |
| Zaptivna oblast D min.               | 15 mm  |
| zaštićeno od eksplozije              | ne   |
| Kabloska uvodnica za traku samogasiv | ne   |
| za eksplozivne zone                  | Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C |
| za eks-zone plin                     | bez  |
| za eks-zone prašina                  | bez  |
| Navoj                                | M32 x 1,5  |
| Vrsta navoja                         | metrički   |
| Dužina navoja                        | 24 mm  |
| Nominalna veličina navoja            | 32   |
| Ušpon navoja                         | 1,8 mm   |
| Ojačano staklenim vlaknima           | ne   |
| bez halogena                         | da   |
| Nestabilni obrtni momenat            | 7,5 Nm   |
| Kategorija delovanja udara           | 4  |
| Kategorija vučnog rasterećenja       | A  |
| Višestruka zaptivka                  | ne   |
| S kontranavrtkom                     | ne   |
| Otporno na udarce                    | ne   |
| širina ključa                        | 36   |
| Vrsta zaštite                        | IP68   |
| Šestoivično, ugaona dimenzija        | 41 mm  |

# Tehnicki list

Kablovska uvodnica, metrički navoj, ekstra dužina, crna

Broj artikla: 2022991



## Tehnički podaci

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Deljiva navojnica                 | ne     |
| Temperaturna oblast primene maks. | 65 °C  |
| Temperaturna oblast primene min.  | -20 °C |
| Mogućnost rasterećenja vučne sile | da     |