

Tehnicki list

Odvodnik prenapona V10 3-polni + NPE sa daljinskom signalizacijom 280 V

Broj artikla: 5094931



Odvodnik prenapona tipa 2+3

- Kompletna jedinica, sastoji se od donjeg i donjeg dela, montirana i spremna za priključak
- Primenjivo u TN-S i TT mrežnim sistemima
- Sa termičkim i dinamičkim rastavnim sistemom
- Sa optičkim indikatorom kvara
- Verzija ...-FS sa daljinskom signalizacijom, kontaktom zatvarača bez potencijala, za nadzor funkcije
- Visoka provodljivost struje uz dug vek trajanja
- Obeleženi priključci

Primeri primene: Stambene zgrade, porodične kuće



Matični podaci

Broj artikla	5094931
Tip	V10-C 3+NPE+FS
Oznaka 1	Kontroler prenapona V10
Oznaka 2	3+1 varijanta sa FS
Proizvođač	OBO
Dimenzija	280V
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	37,9 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Odvodnik prenapona V10 3-polni + NPE sa daljinskom signalizacijom 280 V

Broj artikla: 5094931



Tehnički podaci

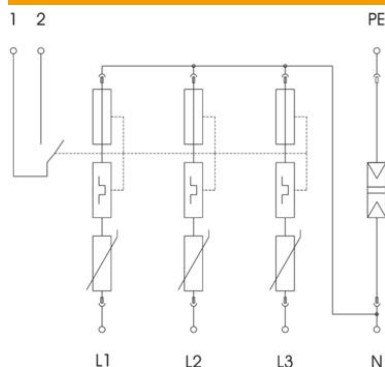

Odvodna struja (8/20 μ s) [ukupna]	40 kA
Kontaktno vreme	<25 ns
Izduvno	ne
Varijanta polova	3+N/PE
Širina u podeocima (TE, 17,5 mm)	4
Radna temperatura maks.	80 °C
Radna temperatura min.	-40 °C
Daljinska signalizacija	ne
Najveći trajni napon AC	280
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) maks.	35 mm ²
Prečnik krutog provodnika (jedno-/višežilni) min.	2,5 mm ²
LPZ	1→3
Maks. prenaponska zaštita mreže	125
Maksimalni preventivni osigurač	125 A
Maksimalna udarna struja odvođenja (8/20 μ s)	20 kA
Način montaže	Torban šina 35 mm
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s)	10 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [L-N]	10 kA
Nominalna struja odvođenja (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Nominalni napon AC (50 / 60 Hz)	230 V
Oblik mreže	ostalo
Oblik mreže TN	da
Oblik mreže TN-C-S	da
Oblik mreže TN-S	da
Oblik mreže TT	da
Ispitna klasa tip 2	da
Vrsta zaštite	IP20
Prag zaštite	$\leq 1,1$
Signalizacija na uređaju	vizuelno
SPD prema EN 61643-11	tip 2+3
SPD prema IEC 61643-1	klasa II+III