

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227600



Poklopac sa obrtnim bravama za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod povećanih opterećenja vetrom, predvideti sigurnosne mere na licu mesta.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

| | |
|----------------------------|--|
| Broj artikla | 6227600 |
| Tip | WDRL 111620 DD |
| Oznaka 1 | Poklopac sa obrtnom bravom |
| Oznaka 2 | Sistem dalekovoda 110 i 160 |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 200x3000 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 185 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227600



Dimenzije

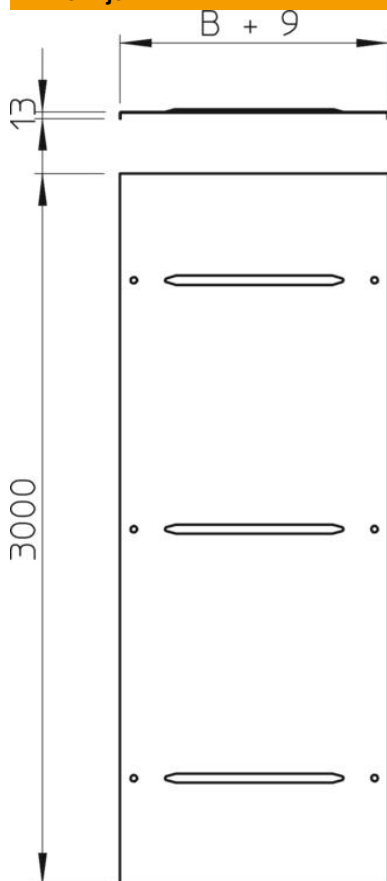

| | |
|---------------|----------|
| Dužina | 3.000 mm |
| Širina | 200 mm |
| Visina | 110 mm |
| Debljina lima | 1 mm |
| Dimenzija B | 200 mm |
| Dimenzija H | 15 mm |
| Dimenzija L | 3.000 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Broj obrtnih brava | 6 St. |
| Vrsta pričvršćivanja | Obrtna brava |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Odgovara za mrežasti nosač kablova | ne |
| Podobno za lestvičasti nosač kablova | da |
| Odgovara za nosač kablova | da |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |