

Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227612



Poklopac sa obrtnim bravama za lestvičaste nosače kablova za velike raspone bočnih visina 110 i 160 mm.
Poprečno užlebljenje od širine 500 mm.
Kod povećanih opterećenja vetrom, predvideti sigurnosne mere na licu mesta.



St čelik

DD hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip

Matični podaci

Broj artikla	6227612
Tip	WDRL 111650 DD
Oznaka 1	Poklopac sa obrtnom bravom
Oznaka 2	Sistem dalekovoda 110 i 160
Proizvođač	OBO
Dimenzija	500x3000
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano cink/aluminijum, double dip
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	626,67 kg
Jedinica težine	kg/100 kom.


Tehnicki list

Poklopac sa obrtnom bravom DD

Broj artikla: 6227612



Dimenzije

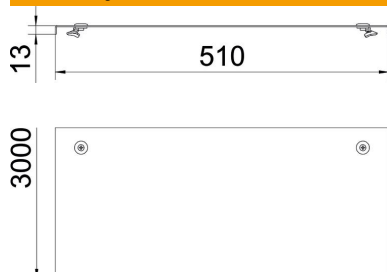

Dužina	3.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	1,5 mm
Dimenzija B	500 mm
Dimenzija H	15 mm
Dimenzija L	3.000 mm

Tehnički podaci

Broj obrtnih brava	6 St.
Vrsta pričvršćivanja	Obrtna brava
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	da
Odgovara za nosač kablova	da
Nerđajući čelik, nagrižen	ne