


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FS

Broj artikla: 6311024

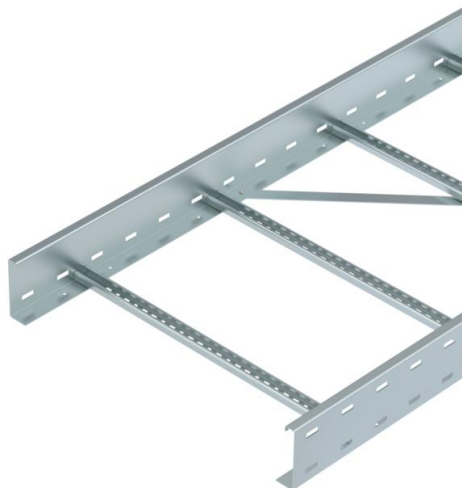

Nosači kablova za velike raspone s perforiranom bočnom stranicom, bočne visine 110 mm. Pričvršćivanje kablova na nosač pomoću šelni tipa 2056
Prave spojnice tipa WRVL 110 naručuju se posebno, po potrebi.
Magnetna zaštita bez poklopca 10 dB, sa poklopcem 15 dB.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Broj artikla | 6311024 |
| Tip | WKLG 1160 FS |
| Oznaka 1 | Lestv. nosač za vel. raspone |
| Oznaka 2 | sa bočnom perforacijom |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 110x600x6000 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 6 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 652 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Lestvičasti nosač kablova za velike raspone WKLG 110 FS

Broj artikla: 6311024



Dimenzije

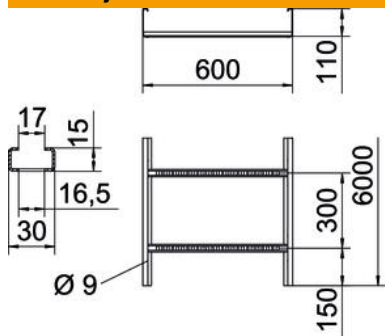


| | |
|--------------------------|-----------|
| Dimenzije | 110 x 600 |
| Dužina | 6.000 mm |
| Dužina | 6.000 ft |
| Širina | 600 mm |
| Visina | 110 mm |
| Dimenzija B | 600 mm |
| Dimenzija L | 6.000 mm |
| Dimenzija preseza prečke | 17,00 |

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Varijanta prečki | Profil pun |
| Varijanta bočne stranice | Profil (otvoren) |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Korisni presek | 566 cm ² |
| Korisni presek | 56600 mm ² |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Bočne perforacije | da |
| Izvedba-za velike raspone | da |
| Debljina stranice | 2 mm |

Zat'azhenie

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min. | 3 m |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 7 m |
| Rastojanje među konzolama 3,0m | 2,9 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 3,5m | 2,48 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 4,0m | 2,1 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 4,5m | 1,78 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 5,0m | 1,5 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 6,0m | 1 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 7,0m | 0,7 kN/m |

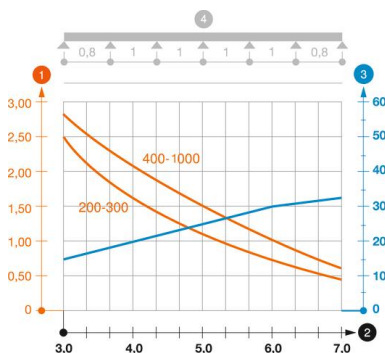

Dijagram opterećenja Nosač kablova za velike raspone tipa WKLG 110

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona