

Obostrano perforiran ugaoni profil za izradu specijalnih konstrukcija.



CE


St čelik

FT toplo pocinkovano potapanjem

Matični podaci

Broj artikla	6373103
Tip	WP 30 35 5000 FT
Oznaka 1	L profil
Oznaka 2	perforiran
Proizvođač	OBO
Dimenzija	30x35x5000
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinkano utapanjem
Standard za površinu	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	643 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

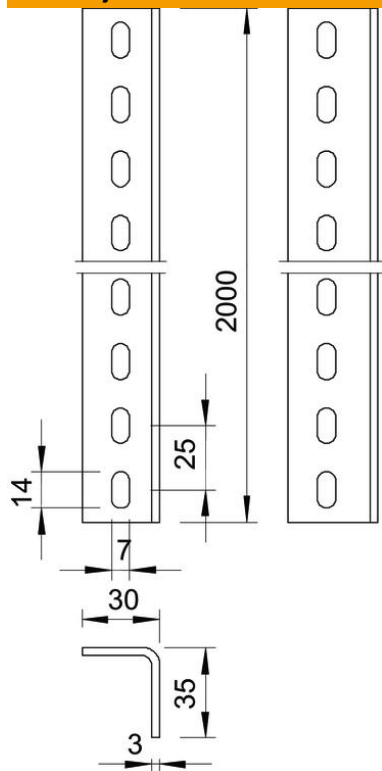

Dužina	5.000 mm
Širina	35 mm
Visina	30 mm
Debljina lima	3 mm

Tehnički podaci

Može da se lomi	ne
Vrsta perforacija	2 strane perforirane
Varijanta	Jednostruki profil
Održavanje funkcionalnosti	ne
Sa nazubljenjem	ne
Montažna perforacija u podu	da
Oblik profila	L-profil
Bočne perforacije	da
Statička vrednost A	1,38 cm ²
Statička vrednost Iy	1,82 cm
Statička vrednost Iz	1,29 cm
Statička vrednost Wy	0,75 cm ²
Statička vrednost Wz	0,59 cm ²