

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove, X 04 sa kablovskim navojnicama

Broj artikla: 2005034



Razvodne kutije za kablove za spajanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Kvadratni oblik sa otvorima koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu sa mogućnosti spoljnog pričvršćivanja, unutrašnjeg pričvršćivanja ili montaže preko ugaonih kupastih elemenata. Posebno otporno na udarce sa IK09. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključuje 3 V-TEC M25 kablovske uvodnice i 3 sigurnosne matice.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK09 prema DIN EN 50102. Vrsta zaštite IP67 prema DIN EN 60529.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2005034
Tip	X04 G M25 LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa 3xV-TEC VM i 3x116
Proizvođač	OBO
Dimenzija	114x114x78
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	31,4 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove, X 04 sa kablovskim navojnicama

Broj artikla: 2005034



Dimenzije

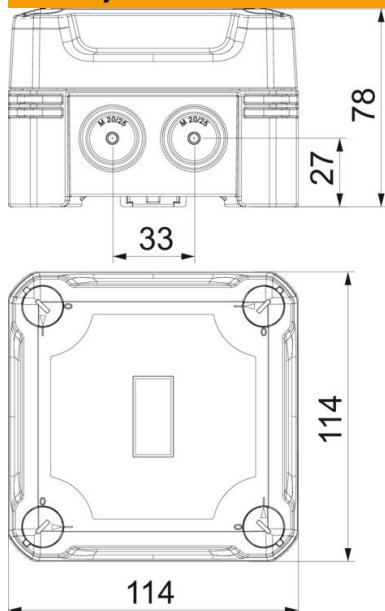

Dužina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	78 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda	Stepenasta opna, može da se seče
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	750 V
Opremanje	ostalo
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	7 x Ø20/25
Varijanta ispitana na eksplozije	ne
samogasiv	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Oblik	kvadratno
Ojačano staklenim vlaknima	da
bez halogena	da
Unutrašnje dimenzije	102x102x60 mm
Maks. Prečnik provodnika	4 mm ²
Sa zaštitom	ne
Sa poklopcem	da
Način montaže	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik maks.	4 mm ²
Nominalni prečnik min.	1,5 mm ²
Nominalni napon	750 V
Mogućnost plombiranja	da
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	IP67
Stepen zaštite IK-kod	IK09

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove, X 04 sa kablovskim navojnicama

Broj artikla: 2005034



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da