

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 04

Broj artikla: 2005008



Razvodne kutije za kablove za spajanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Kvadratni oblik sa otvorima koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu sa mogućnosti spoljnog pričvršćivanja, unutrašnjeg pričvršćivanja ili montaže preko ugaonih kupastih elemenata. Posebno otporno na udarce sa IK09. Poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK09 prema DIN EN 50102. Vrsta zaštite IP67 prema DIN EN 60529.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2005008
Tip	X04 LGR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Proizvođač	OBO
Dimenzija	114x114x78
Boja	svetlo siva; RAL 7035
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	26,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 04

Broj artikla: 2005008



Dimenzije

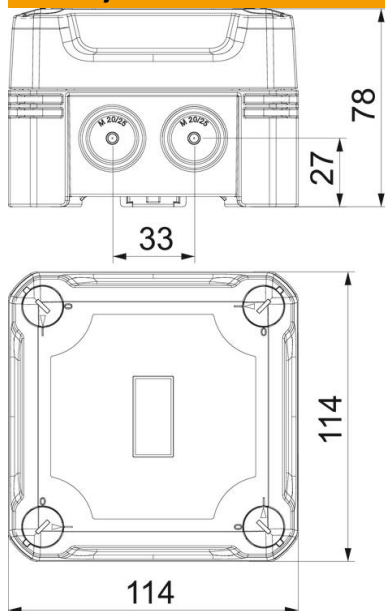

Dužina	114 mm
Širina	114 mm
Visina	78 mm

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	7
Vrsta uvoda	Stepenasta opna, može da se seče
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon Ui	750 V
Opremanje	bez
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafo
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	7 x Ø20/25
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	kvadratno
Unutrašnje dimenzije	da
Maks. Prečnik provodnika	102x102x60 mm
Sa zaštitom	4 mm ²
Sa poklopcem	ne
Način montaže	da
Nominalni prečnik maks.	Zidna/plafonska montaža
Nominalni prečnik min.	4 mm ²
Nominalni napon	1,5 mm ²
Mogućnost plombiranja	750 V
Otporno na udarce	da
Vrsta zaštite	da
Stepen zaštite IK-kod	IP67
	IK09

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 04

Broj artikla: 2005008



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene maks.	60 °C
Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da