

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 06 sa profilnom šinom

Broj artikla: 2005092



Razvodne kutije za kablove sa profilnom šinom za spajanje kablova i provodnika u zatvorenim prostorijama i na otvorenom. Pravougli oblik sa otvorima koji mogu da se izlome. Odgovara za zidnu i plafonsku montažu sa mogućnosti spoljnog pričvršćivanja, unutrašnjeg pričvršćivanja ili montaže preko ugaonih kupastih elemenata. Posebno otporno na udarce sa IK09. Transparentni poklopac sa brzim zatvaračem, može da se plombira. Napravljen od materijala bez halogena i UV otpornog.

Uključujući šesir šinu tipa 2069.

Razvodne kutije za kablove prema DIN EN 60670. Samogasivo prema DIN EN 60695-2-11, temperatura ispitivanja 650°C. Otpornost na udar IK09 prema DIN EN 50102. Vrsta zaštite IP67 prema DIN EN 60529.



PC polikarbonat

Matični podaci

Broj artikla	2005092
Tip	X06 R LGR-TR
Oznaka 1	Razvodna kutija
Oznaka 2	sa providnim pokr., šina 2069
Proizvođač	OBO
Dimenzija	150x116x86
Boja	sivo / providno
Materijal	Polikarbonat
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	37,6 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 06 sa profilnom šinom


Broj artikla: 2005092



Dimenzije

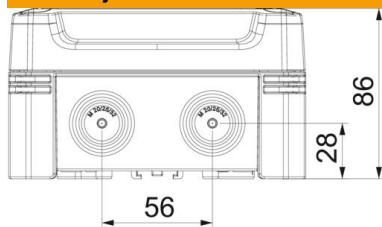

Dužina	151 mm
Širina	117 mm
Visina	86 mm

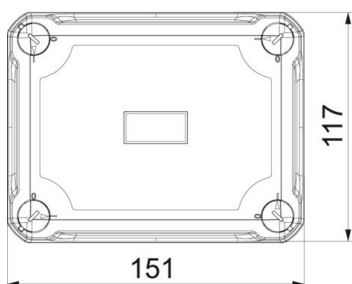

Tehnički podaci

Serijski	da
Broj uvoda	8
Vrsta uvoda	Stepenasta opna, može da se seče
Vrsta uvoda u kućište	Užlebljenje
Referentni izolacioni napon U_i	750 V
Opremanje	Noseća šina
Poklopac	nije transparentno
Pričvršćivanje poklopca	zašrafovano
Uvod sa zadnje strane	ne
Uvodi	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Varijanta ispitana na eksplozije samogasiv	ne
Oblik	Prema VDE 0471/DIN 695 deo 2-1, temperatura testiranja 650°C
Ojačano staklenim vlaknima bez halogena	pravougaono
Unutrašnje dimenzije	da
Maks. Prečnik provodnika	da
Sa zaštitom	137x105x68 mm
Sa poklopcem	6 mm ²
Način montaže	ne
Nominalni prečnik maks.	da
Nominalni prečnik min.	Zidna/plafonska montaža
Nominalni napon	6 mm ²
Mogućnost plombiranja	2,5 mm ²
Otporno na udarce	750 V
Vrsta zaštite	da
Stepen zaštite IK-kod	da
Temperaturna oblast primene maks.	IP67
	IK09
	60 °C

Tehnicki list

Razvodna kutija za kablove X 06 sa profilnom šinom

Broj artikla: 2005092



Tehnički podaci

Temperaturna oblast primene min.	-5 °C
Otporno na vremenske prilike	da