

Tehnicki list

isCon® priključni elementi

Broj artikla: 5408022



- navojno konfekcioniranje priključka za isCon®-provodnik
- sa crevom, šestougrom i osiguračem vijaka
- ispitano do 150 kA (klasa gromobranske zaštite II)



A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Broj artikla | 5408022 |
| Tip | isCon connect |
| Oznaka 1 | Vezni element |
| Oznaka 2 | za isCon provodnik |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | Ø23mm |
| Materijal | plemeniti čelik, nerđajući 1.4301 |
| Najmanja prodajna jedinica | 2 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 21,5 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

isCon® priključni elementi

Broj artikla: 5408022



Dimenzije

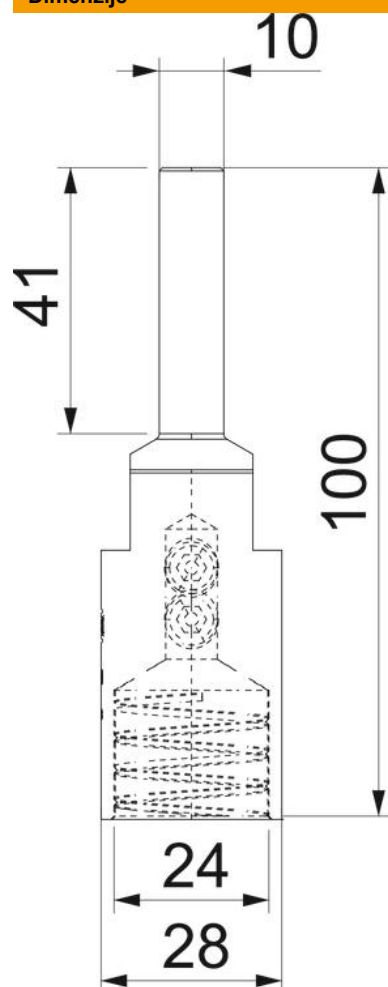

Dimenzija D min. | 28 mm

Tehnički podaci

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Kapacitet nosivosti struje groma | H1/150 kA |
| Zazor | 23 mm |
| Stežni opseg maks. | 23 mm |