

Tehnicki list

isFangtronožni stativ sa bočnim izvodom

Broj artikla: 5408930



- instalacija bez zašrafljivanja slobodno stojećih gromobrana, kao i izolovanih gromobrana sa 50 mm prečnika
- npr. za unutrašnju instalaciju OBO isCon®-provodnika
- nagib krova do maks. 5 stepeni
- sa Rd 8-10 prenosnikom za przo pričvršćivanje kružnog provodnika
- Betonsko postolje i navojne šipke se naručuju posebno




A2 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	5408930
Tip	isFang 3B-100-A
Oznaka 1	Tronožac + izvod
Oznaka 2	za isCon provodnik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,3x1,4m
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	610 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

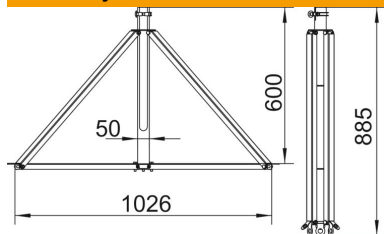

Dimenzija B	1.026 mm
Dimenzija D min.	50 mm
Dimenzija H	885 mm
Dimenzija L	600 mm

Tehnicki list

isFangtronožni stativ sa bočnim izvodom

Broj artikla: 5408930



Tehnički podaci

Držač štapne hvataljke	bez vijaka
Varijanta	Stativ