

# Tehnicki list

## isFangtronožni stativ sa bočnim izvodom

Broj artikla: 5408932



- instalacija bez zašrafljivanja slobodno stojećih gromobrana, kao i izolovanih gromobrana sa 50 mm prečnika
- npr. za unutrašnju instalaciju OBO isCon®-provodnika
- nagib krova do maks. 5 stepeni
- sa Rd 8-10 prenosnikom za przo pričvršćivanje kružnog provodnika
- Betonsko postolje i navojne šipke se naručuju posebno




**A2** Oplemenjeni čelik, nerđajući

### Matični podaci

Broj artikla	5408932
Tip	isFang 3B-150-A
Oznaka 1	Tronožac + izvod
Oznaka 2	za isCon provodnik
Proizvođač	OBO
Dimenzija	1,7x1,9m
Materijal	plemeniti čelik, nerđajući 1.4301
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	950 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

### Dimenzije

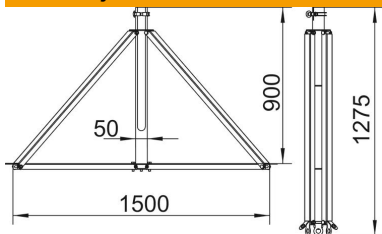

Dimenzija B	1.500 mm
Dimenzija D min.	50 mm
Dimenzija H	1.275 mm
Dimenzija L	900 mm

# Tehnicki list

isFangtronožni stativ sa bočnim izvodom

Broj artikla: 5408932



## Tehnički podaci

Držač štapne hvataljke	bez vijaka
Varijanta	Stativ