

Tehnicki list

isFang, izolovana hvataljka

Broj artikla: 5408943



- za razdvojenu izradu gromobrinskih sistema
- odgovara za isFang postolje gromobrana tipa isFang 3B-100/150
- odgovara za izloženost vetru prema Eurokodu 1: DIN EN 1991-1-4
- za montažu na strukturu zgrade sa nosačem isFang
- pričvršćivanje OBO isCon® odvodnika moguće pomoću pribora
- odgovara za unutra i spolja instalirane isCon® odvodnike
- vertikalna cev od aluminijuma
- srednji deo od plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK)
- prihvatni vrh od aluminijuma



GFK Plastika ojačana staklenim vlaknima

Matični podaci

Broj artikla	5408943
Oznaka 1	Izolovana štapna hvataljka
Proizvođač	OBO
Dimenzija	4000mm
Boja	svetlo sivo
Materijal	Plastika ojačana staklenim vlaknima
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	580 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

isFang, izolovana hvataljka

Broj artikla: 5408943



Dimenzije

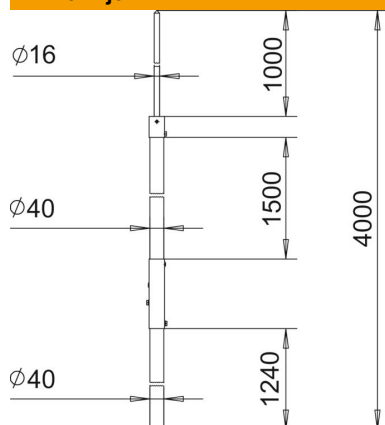

Dužina	4.000 mm
Dimenzija A	1.240 mm
Dimenzija B	1.000 mm
Dimenzija D min.	40 mm
Dimenzija H	1.500 mm

Tehnički podaci

Priključak	Okrugli provodnik
Varijanta	Štapna hvataljka
Varijanta izolovana od visokog napona	da