


Tehnicki list

Brza spojnica FS

Broj artikla: 6067085

OBO
BETTERMANN

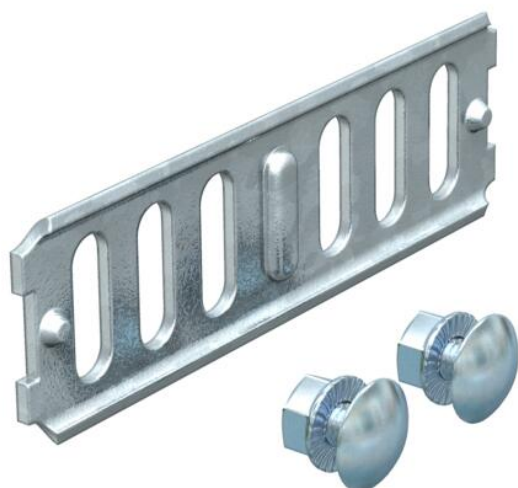

Spojnice za prave spojeve nosača kablova i fazonskih komada bočne visine 35 mm. Zajedno sa odgovarajućim materijalom za pričvršćivanje.




St	čelik
FS	pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	6067085
Tip	RLVK 35 FS
Oznaka 1	Prava spojnuca
Oznaka 2	za nosače kablova
Proizvođač	OBO
Dimenzija	35x100
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	10
Jedinica količine	Komad
Težina	5,1 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

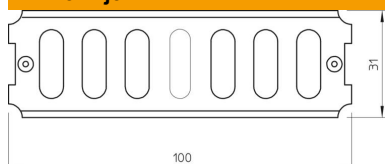

Dimenzije	100 x 31
Dužina	100 mm
Širina	3,5 mm
Visina	31 mm
Visina	1 in
Debljina lima	2 mm

Tehnicki list

Brza spojnica FS

Broj artikla: 6067085



Tehnički podaci

Varijanta	Prava spojnica
Održavanje funkcionalnosti	ne
Odgovara za mrežasti nosač kablova	ne
Podobno za lestvičasti nosač kablova	ne
Odgovara za nosač kablova	da
Odgovara za visinu sistema nosača kablova	35 mm
Spojnica zgloba horizontalna	ne
Spojnica zgloba vertikalna	ne
Nerđajući čelik, nagrižen	ne
Način povezivanja	Navojna spojnica