

Tehnicki list

Cevna čaura PYROCOMB® Intube, Ø90 mm

Broj artikla: 7204296



Iznutra premazane cevne čaure sa klik-zatvaranjem. Unutrašnjost može kompletno da se ispuni sa kablovima i elektroinstalacionim cevima. Unutrašnja primena Građevinski proizvod sa CE oznakom i evropskom dozvolom prema ETA-13/0904 i nemačkom opštom građevinskom dozvolom. Vatrootpornost do 120 minuta.

Zatvarač sa 2 čepa od pene. Pečaćenje površine se izvodi PYROCOAT® ASX masom.

U nekim primenama je obavezna upotreba metalnih zateznih traka za pričvršćivanje delova cevi u laganim pregradnim zidovima. Detalji mogu da se pogledaju u montažnom uputstvu/dozvoli.



PVC polivinil-hlorid

Matični podaci

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Broj artikla | 7204296 |
| Tip | CTS 09300 |
| Oznaka 1 | Cevna čaura |
| Oznaka 2 | iznutra premazana |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 81x300mm |
| Boja | sivo |
| Materijal | Polivinil-hlorid |
| Najmanja prodajna jedinica | 1 |
| Jedinica količine | Komad |
| Težina | 54 kg |
| Jedinica težine | kg/100 pari |


Tehnicki list

Cevna čaura PYROCOMB® Intube, Ø90 mm


Broj artikla: 7204296



Dimenzije

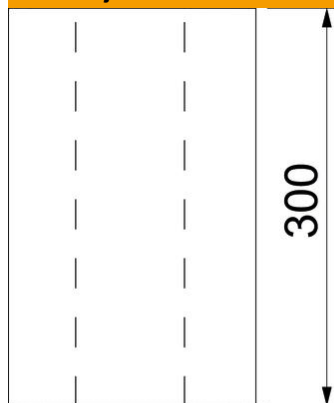

| | |
|------------------|---------|
| Dužina | 300 mm |
| Dimenzija B | 90 mm |
| Dimenzija D min. | 80,6 mm |
| Dimenzija L | 300 mm |

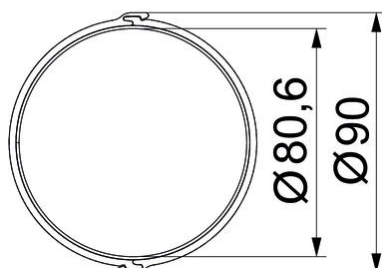

Tehnički podaci

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Varijanta protivpožarne zaštite | Gotov delimični prodor |
| Oblik | okruglo |
| za otvor maks. | 100 mm |
| za otvor min. | 100 mm |
| Potreban pribor | ne |