

Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 85 FS

Broj artikla: 6059090



Perforirani nosač kablova sa integrisanim sistemom za brzo pričvršćivanje. Korisna dužina nosača kablova iznosi 3.000 mm.

Nosač kablova ima kontinuiranu bočnu perforaciju od 7 x 20 mm za ugradnju dodatnih komponenta za spajanje i montažu.

Od širine nosača kablova 200 mm sa 30% perforacije, prema VdS smernici 2092, pogodno za upotrebu ispod sistema za prskanje. Kontinuirano izjednačavanje potencijala je obezbeđeno bez dodatnih komponenti.



St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Broj artikla | 6059090 |
| Oznaka 1 | Nosač kablova MKSM |
| Oznaka 2 | perforirani, sa Magic spojnicom |
| Proizvođač | OBO |
| Dimenzija | 85x500x3050 |
| Materijal | Čelik |
| Površina | hladno pocinkovano |
| Standard za površinu | DIN EN 10346 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 366,885 kg |
| Jedinica težine | kg/100 kom. |


Tehnicki list

Nosač kablova MKS-Magic® 85 FS

Broj artikla: 6059090



Dimenzije

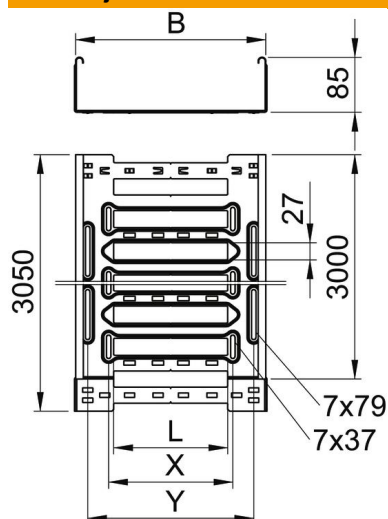

| | |
|---------------|----------|
| Dužina | 3.050 mm |
| Širina | 500 mm |
| Visina | 85 mm |
| Debljina lima | 1 mm |
| Dimenzija B | 500 mm |
| Dimenzija L | 380 mm |
| Dimenzija x | 396 mm |
| Dimenzija y | 462 mm |

Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------|
| Varijanta spojnice | integrirana spojnica |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sistema | Pod Plafon Zid |
| Podni | ne |
| Održavanje funkcionalnosti | ne |
| Sa poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO otvor | ne |
| Korisni presek | 423 cm ² |
| Korisni presek | 42300 mm ² |
| Nerđajući čelik, nagrižen | ne |
| Bočne perforacije | da |
| Izvedba-za velike raspone | ne |
| Magnetna zaštita sa poklopcem | 50 dB |
| Magnetna zaštita bez poklopca | 20 dB |
| Tip testa opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Korisna dužina | 3000 mm |
| Vrsta spojnice sistema nosača kablova | Uklopno pričvršćivanje |

Tehnicki list


Nosač kablova MKS-Magic® 85 FS

Broj artikla: 6059090



Zaťaženie

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| primenjiva potporna rastojanja min. | 1,5 m |
| primenjiva potporna rastojanja maks. | 2,5 m |
| NEMA klasa opterećenja | 8A |
| Rastojanje među konzolama 1,5m | 1,4 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,0m | 1,1 kN/m |
| Rastojanje među konzolama 2,5m | 0,85 kN/m |

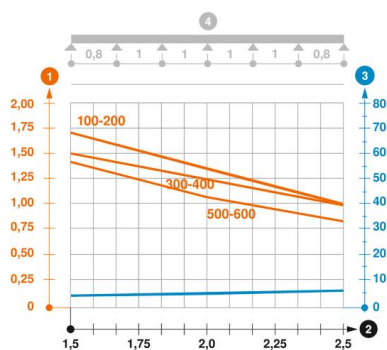

Dijagram opterećenja za nosač kablova tipa MKSM 85

- 1 Dozvoljeno opterećenje nosača kablova / lestvičastih nosača kablova u kN/m bez dodatnog
 - 2 Rastojanje između oslonaca u m
 - 3 Defleksija nosača kablova u mm uz dozvoljenih kN/m
 - 4 Šema opterećenja prilikom testiranja
- Kriva opterećenja sa širinama nosača/lestvičastih nosača kablova u mm
 - Kriva defleksije stranice u zavisnosti od potpornog raspona