

Tehnicki list

Anker N sa navojem A5

Broj artikla: 3498398



Anker vijak N je prmenljiv za višestruko pričvršćivanje nenosećih sistema u oblastima sa visoko korozivnim uticajima u ispucalom i neispucalom betonu i spaja prednosti anker vijka sa još jednostavnijom montažom.

Anker vijak N treba samo da se ukuca u probušenu rupu. Naknadno postavljanje obrtnog momenta nije potrebno. Kod pojave opterećenja anker vijak se samostalno širi i usidrava u rupi.

Evropsko tehničko odobrenje ETA-11/0240, uključujući karakteristične vrednosti u uslovima požara do otpornosti na požar R 120



A5 Oplemenjeni čelik, nerđajući

Matični podaci

Broj artikla	3498398
Tip	N 6-5/49 HCR
Oznaka 1	Anker Vijak N 6-5/49 HCR
Oznaka 2	sa navojem M6
Proizvođač	OBO
Dimenzija	6x49mm
Materijal	Oplemenjeni čelik, nerđajući
Najmanja prodajna jedinica	50
Jedinica količine	Komad
Težina	1,2 kg
Jedinica težine	kg/100 pari


Tehnicki list

Anker N sa navojem A5

Broj artikla: 3498398



Dimenzije

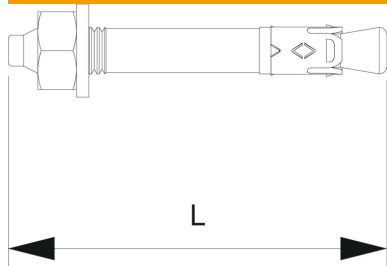

Dužina	49 mm
Dimenzija L	49 mm

Tehnički podaci

Varijanta	Udarni element
Pričvrсни sistem	ostalo
Dubina rupe	40 mm
Prečnik rupe min.	6 mm
Navoj	M6
Metrički navoj	6
Stezna debljina	5 mm
Samoprobušni	ne
Dozvole na raspolaganju	da
Odgovara za materijal	Beton
Vrsta montaže, tipl, anker vijak	Montaža kroz otvor