

Tehnicki list

Perforirana montažna traka, talasasta

Broj artikla: 1475126



Perforirana montažna traka rebrastog oblika, za montažu npr. cevi na zid i plafon. U kutiji za odmotavanje.




St čelik

FS pocinkovani lim

Matični podaci

Broj artikla	1475126
Oznaka 1	Perforirana traka
Oznaka 2	perforated, corrugated
Proizvođač	OBO
Dimenzija	12x1mm
Materijal	Čelik
Površina	hladno pocinkovano
Standard za površinu	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	1
Jedinica količine	Komad
Težina	69 kg
Jedinica težine	kg/100 pari

Dimenzije

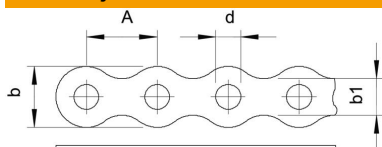

Dimenzije	12 x 1
Dimenzija A	14 mm
Dimenzija b	12 mm
Dimenzija b1	7,4 mm
Dimenzija D	5 mm

Tehnicki list

Perforirana montažna traka, talasasta

Broj artikla: 1475126



Tehnički podaci

Varijanta	perforirano
Veličina	I
Prečnik rupe	5 mm
S perforacijama u koturima	da 10
Perforacija	okruglo
Vrsta trake	talasasto
U držaču	da